



Baliza Eume. Modelo bajo (S) 12LED 15W

Balizas de alto rendimiento de Thermopine para un estilo 100% natural y ecológico

La baliza Eume destaca por su estilo rústico y ecológico ideal para la iluminación en espacios naturales y originales.

Su cubierta fabricada con madera termotratada [Thermopine](#) de Finsa® ofrece una alta resistencia a la degradación por humedad, obteniendo una gran durabilidad en su uso exterior.

Su interior, fabricado en acero inoxidable AISI 304, presenta una alta protección frente a la oxidación y a la corrosión, lo que representa un gran beneficio para su instalación al aire libre.

La baliza Eume es una opción que aúna un gran rendimiento y una estética única ofreciendo la posibilidad de crear un ambiente acogedor y cálido.

Eume es una baliza de alta calidad adaptable en prestaciones a las necesidades del proyecto.

El modelo bajo (con una altura de 33 cm) es compacto y por tanto ideal para la iluminación más discreta y ambiental.

Ref.	70010000
------	----------

Otras características

Número de LEDs	12
Control de	No controlable

Datos físicos

Peso neto	13.600,00 g
Volumen bruto	28,19 dm ³

iluminación		Peso bruto	14.000,00 g
Potencia	15,00 W	Anchura	273,00 mm
		Altura	327,00 mm
		Profundidad	273,00 mm
		Peso del producto principal	13.600,00 g

Destaca por

- **Resistencia:** cuerpo de madera termotratada Thermopine de Finsa® libre de químicos, resistente a la humedad, capaz de prevenir el crecimiento de hongos y los ataques de insectos xilófagos.
- **Fortaleza estructural:** diseño interno, capaz de soportar impactos IK10, garantiza una alta durabilidad frente a golpes.
- **Opción de personalización:** posibilidad de grabar escudos o logos y serigrafiar sobre la parte superior.
- **Durabilidad:** cuerpo interior de acero inoxidable AISI 304, resistente a la corrosión incluso en los ambientes más agresivos.
- **100% seguridad eléctrica:** Clase II sin necesidad de conexión a tierra y certificado SELV.
- **Ahorro energético:** larga vida útil sin necesidad de mantenimiento, lo que aumenta el ahorro respecto a otras tecnologías, llegando a conseguir un ahorro de hasta el 80%.
- **Tecnología 100% made in Televes:** tecnología diseñada y fabricada en nuestras instalaciones de vanguardia, garantizando un total control, con exigentes seguimientos de calidad, sobre cada una de las fases de producción.

Descubre

Nuestras gamas de luminarias contemplan un amplio rango de potencias y número de leds, además de ser personalizables en los tipos de control de iluminación, temperaturas de color, ópticas y su distribución lumínica, y acabados. **Puedes configurar tu producto según estos parámetros, y pedirlo mediante su referencia numérica o lógica**, de la siguiente forma:

Elegir la luminaria por la referencia numérica:

Es un código numérico compuesto por 14 dígitos:

- Los 6 primeros dígitos forman un código que depende de la Serie de la luminaria, el número de LEDs y la potencia
- Los siguientes 8 dígitos permiten elegir los parámetros configurables de la luminaria: control de iluminación, temperatura de color, tipo óptica y acabado

Ref madre		Dimming		Tª color		Óptica		Color Chasis	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Sin Dimming	18	PC Ámbar	02	SP	02	Negro
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimming	22	2200K	11	D90	xx	Personalizado
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Elegir la luminaria por la referencia lógica:

Es un código alfanumérico compuesto por una cantidad ilimitada de caracteres, que describen las características de la luminaria mediante abreviaturas lógicas, para facilitar su interpretación. Se divide en 2 grupos de caracteres, separados por un guion:

- En el primer grupo se especifica: la serie de la luminaria, el número de leds, la temperatura de color, y el control de iluminación
- En el segundo grupo se especifica: el tipo de óptica, el acabado y la potencia


Un ejemplo de referencia lógica: UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Temperatura de color: PC Ámbar
- **D** – Incluye dimming
- **D90** – Óptica D90

- **BL** – Color Negro
- **53** – 53W de Potencia

Gama y N° LEDs		Tª color		Dimming		Óptica	Color Chasis		Potencia	
UA24	<i>Urban Alameda E 24LED</i>	18	<i>PC Ámbar</i>	(vacío)	<i>Sin Dimming</i>	SP	BL	<i>Negro</i>	53	<i>53W</i>
		22	<i>2200K</i>	D	<i>Dimming</i>	D90	xx	<i>Personalizado</i>	39	<i>39W</i>
		27	<i>2700K</i>			T2-C90				
		30	<i>3000K</i>			T3-B90				
		40	<i>4000K</i>							

Documentación gráfica

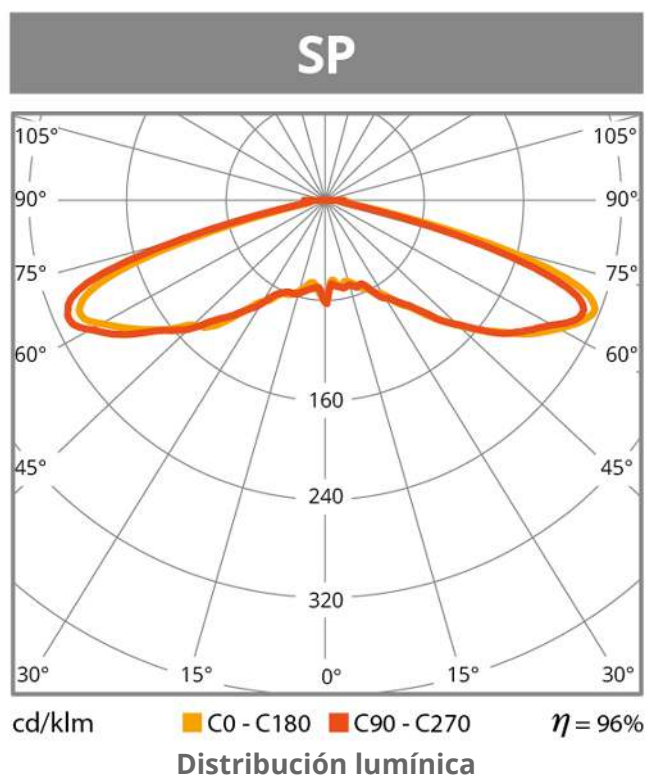

Características



Diseñada con materiales naturales y sostenibles

La cubierta está fabricada con madera termotratada Thermopine de Finsa®, madera de pino 100% modificada térmicamente de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Este proceso térmico innovador y natural, sin ningún tipo de producto químico, confiere a la madera propiedades de alta resistencia para el exterior, aumentando su durabilidad y eliminando la degradación por hongos y xilófagos. Este tratamiento térmico también aumenta la calidad de la madera en términos de estética, ya que vaporiza la resina y mejora la uniformidad del color. Para conservar esta estética se recomienda seguir los consejos de mantenimiento de Finsa®.



Un interior con gran resistencia

Estructura interior fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 3mm de espesor, ofrece una excelente durabilidad, independientemente de lo adversas que puedan ser las condiciones meteorológicas del entorno.



Personalización técnica para cada situación

Esta baliza ofrece la posibilidad de configurar las prestaciones técnicas adaptando el producto a las necesidades propias del proyecto. Además, para potenciar que los viandantes te conozcan o recuerden, es posible realizar un grabado láser indeleble con un logo o el escudo de la ciudad, en la superficie superior de la baliza.



100% Seguridad Eléctrica

Proteger a los viandantes es crítico, y por ello esta baliza cuenta con los mejores niveles de protección eléctrica: su clase II garantiza la seguridad sin necesidad de conexión a tierra gracias al doble aislamiento de los componentes. Por otro lado, el certificado SELV garantiza un voltaje de salida menor a 60V, minimizando el riesgo de electrocución en caso de fallo del sistema.

Además, su driver, grupo óptico y conexiones IP65 ofrecen una protección integral a todos los elementos ópticos y electrónicos contra el ingreso de agua y polvo, eliminando cualquier efecto provocado por agentes externos.



Iluminación sostenible

Además de todos los beneficios ofrecidos por la tecnología LED, esta baliza consta de un difusor opal antideslumbramiento, que reduce la contaminación lumínica al no emitir luz al hemisferio superior, y ofreciendo así un gran confort visual.



Sencillez de montaje y mantenimiento

Tanto en la primera instalación, como en futuras labores de mantenimiento, operar sobre esta baliza será muy rápido y simple, gracias a su embellecedor fácilmente desmontable.



Una colaboración de calidad

Televes y Finsa® combinan sus conocimientos en sus respectivos campos. Por un lado, Televes aporta su amplia experiencia y sus medios de producción más vanguardistas haciendo una electrónica de alto nivel, controlando el 100% de su fabricación. Por otro lado, Finsa®, con su sólida trayectoria en la elaboración de productos madereros, proporciona una cubierta duradera y única que hace de esta baliza un producto destacado.

Especificaciones técnicas : Ref. 70010000

Número de leds							12
Potencia	W						15
Dimming preprogramado							No
Interfaz de control							ON/OFF
Opciones de tipo de ópticas							SP
Tipo de lente							Pantalla PC
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Ámbar	
Flujo luminoso	lm	750	795	823	900	360	
Eficiencia luminica	lm/W	50	53	55	60	24	
Intensidad del LED	mA	200	200	200	200	400	
Duración	h						100000
Vida útil							L90B10
Flujo luminoso constante (CLO)							No
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)							< 3
Índice de reproducción cromática (IRC)							70
Marcado CE							Si
Certificado ENEC							No
Clase protección IEC							Clase II
Conforme con EU/Rohs							Si
Clase de eficiencia energética (EU2019/215)							A
Grado IK (bloque óptico)							10
Grado IK (luminaria completa)							10
Grado IP (bloque óptico)							65
Grado IP (luminaria completa)							65
Material							Termopino y acero inoxidable AISI 304
Material de la cubierta							Plástico opaco
Tipo de montaje							Otro
Número de módulos LED							1
Factor de potencia mínimo							0.9500
Tipo de fuente de luz							LED
Fuente de luz sustituible							Si
Cable							Si
Tolerancia consumo energía	%						8
Tolerancia flujo lumínico	%						8
Conexión eléctrica							Conector estanco de 3 polos
Voltaje de entrada Max	Vac						240
Voltaje de entrada Min	Vac						220
Frecuencia de red							50 Hz
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C						40
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C						-35