



Balise Eume. Modèle bas (S) 12LED 15W

Balises en Thermopine haute performance pour un style 100% naturel et écologique

La balise Eume se distingue par son style rustique et écologique, idéal pour éclairer des espaces naturels et originaux.

Sa couverture en bois thermo-traité Finsa® [Thermopine](#) offre une grande résistance à la dégradation due à l'humidité, ce qui lui confère une grande durabilité dans son utilisation extérieure. Son intérieur, en acier inoxydable AISI 304, offre une protection élevée contre la rouille et la corrosion, ce qui est un grand avantage pour une installation à l'extérieur.

La balise Eume est une option qui allie haute performance et esthétique unique, offrant la possibilité de créer une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Eume est une balise de haute qualité dont les performances peuvent être adaptées aux besoins du projet.

Ce modèle bas (avec une hauteur de 33 cm) et compact est idéal pour les éclairages d'ambiance et les éclairages plus discrets.

Réf.	70010000
------	----------

Autres caractéristiques

Numéro LEDs	12
-------------	----

Données physiques

Poids net	13.600,00 g
-----------	-------------

Contrôle d'éclairage	Non Réglable	Volume brut	28,19 dm ³
Puissance	15,00 W	Poids brut	14.000,00 g
		Largeur	273,00 mm
		Hauteur	327,00 mm
		Profondeur	273,00 mm
		Poids du produit principal	13.600,00 g

Vous aimerez

- **Resistance:** Corps en bois thermo-traité Finsa® Thermopine, sans produits chimiques, résistant à l'humidité, capable de prévenir la formation de champignons et les attaques d'insectes xylophages.
- **Résistance structurelle:** conception interne, capable de résister à un impact IK10, garantissant une grande résistance aux chocs.
- **Option de personnalisation:** possibilité de graver des armoiries ou des logos et de les sérigraphier sur la partie supérieure.
- **Durabilité:** corps interne en acier inoxydable AISI 304, résistant à la corrosion même dans les environnements les plus agressifs.
- **100% de sécurité électrique:** Classe II sans nécessité de mise à la terre et certificat SELV.
- **Economies d'énergie:** longue durée de vie sans besoin de maintenance, ce qui augmente les économies par rapport aux autres technologies, atteignant des économies jusqu'à 80%
- **Technologie 100% made in Televes:** conçues et fabriquées dans nos installations de pointe, garantissant un contrôle total, avec des contrôles de qualité rigoureux, sur chacune des phases de production.

Découvrir

Nos gammes de luminaires comprennent un large éventail de puissances et de nombre de leds. De plus, ils peuvent être personnalisés dans les types de contrôle d'éclairage, de températures de couleur, d'optiques et de distribution lumineuse et tout type de finitions. **Il est possible de configurer un**

produit en fonction de ces paramètres et de le commander avec sa référence numérique ou logique, de la façon suivante :

Choisir les luminaires par référencement numérique :

Il s'agit d'un code numérique composé de 14 chiffres :

- Les 6 premiers chiffres forment un code qui dépend de la série du luminaire, du nombre de LED et de la puissance
- Les 8 chiffres suivants permettent de choisir les paramètres configurables du luminaire : contrôle d'éclairage, température de couleur, type d'optique et finition

Série		Dimming		Température de Couleur		Optique		Finition	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Sans Dimming	18	PC-Ambre	02	SP	02	Noir
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimming	22	2200K	11	D90	xx	Personnalisé
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Choisir les luminaires par référencement logique :

Il s'agit d'un code alphanumérique composé d'un nombre illimité de caractères, qui décrivent les caractéristiques du luminaire par le biais d'abréviations logiques dans le but de faciliter leur interprétation. Il se divise en 2 groupes de caractères, séparés par un trait d'union :

- Dans le premier groupe sont précisés : la série du luminaire, le nombre de LED, la température de couleur et le contrôle de l'éclairage
- Dans le second groupe sont spécifiés : le type d'optique, les finitions et la puissance


Exemple de référencement logique : UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Température de Couleur: PC-Ambre
- **D** – Comprend le dimming

- **D90** – D90 Optique
- **BL** – Couleur Noir
- **53** – 53W de Puissance

Gamme & Nb LED		Température Couleur		Dimming		Optique	Finition		Puissance	
UA24	<i>Urban Alameda E</i> 24LED	18	<i>PC-Ambre</i>	(ø)	<i>Sans Dimming</i>	SP	BL	<i>Noir</i>	53	<i>53W</i>
		22	2200K	D	<i>Dimming</i>	D90	xx	<i>Personnalisé</i>	39	<i>39W</i>
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							

Documentation graphique

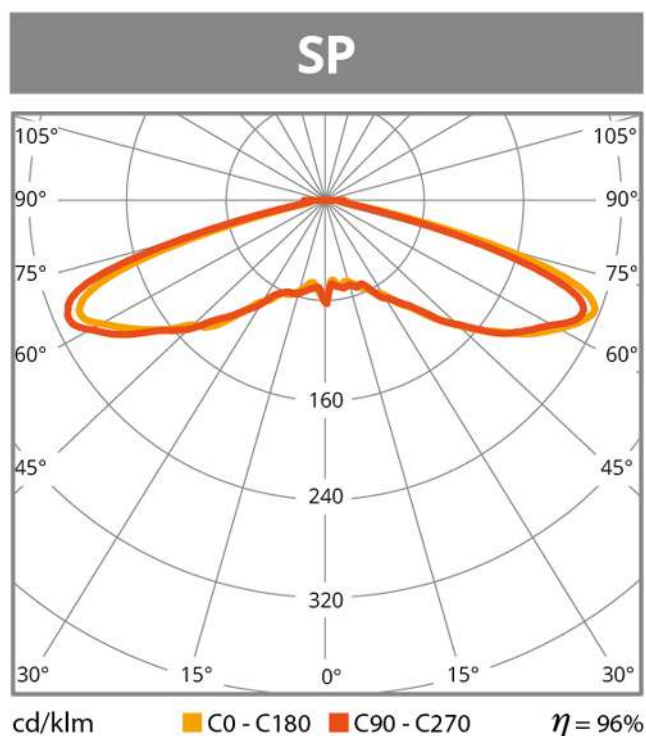

Diffusions lumineuses

Caractéristiques



Conçu avec des matériaux naturels et durables

Le toit est fabriqué en bois thermo-traité Finsa® Thermopine, un bois de pin modifié thermiquement à 100 % de manière durable et respectueuse de l'environnement. Ce procédé thermique innovant et naturel, sans aucun type de produit chimique, confère au bois des propriétés de haute résistance pour l'extérieur, en augmentant sa durabilité et en éliminant la dégradation par les champignons et les xylophages. Ce traitement thermique augmente également la qualité esthétique du bois, en vaporisant la résine et en unifiant la couleur. Pour conserver cet aspect esthétique, il est recommandé de suivre les conseils d'entretien de Finsa®.



Un intérieur très résistant

Structure intérieure en acier inoxydable AISI 304 de 3 mm d'épaisseur, offrant une excellente durabilité, quelles que soient les conditions météorologiques défavorables de l'environnement.



Personnalisation technique pour chaque situation

Cette balise offre la possibilité de configurer les caractéristiques techniques en adaptant le produit aux besoins spécifiques du projet. De plus, pour que les passants vous connaissent ou se souviennent de vous, il est possible de réaliser une gravure laser indélébile avec un logo ou les armoiries de la ville sur la surface supérieure de la balise.



Sécurité électrique à 100 %

La protection des piétons est essentielle, c'est pourquoi ce luminaire possède les meilleurs niveaux de protection électrique: sa classe II garantit la sécurité sans besoin de mise à la terre, grâce à la double isolation des composants. D'autre part, le certificat SELV garantit une tension de sortie inférieure à 60V, minimisant ainsi le risque d'électrocution en cas de défaillance du système.

En outre, son driver, son groupe optique et ses connexions IP65 offrent une protection complète à tous les éléments optiques et électroniques contre la pénétration d'eau et de poussière, éliminant tout effet causé par des agents externes.



Éclairage durable

En plus de tous les avantages offerts par la technologie LED, ce luminaire dispose d'un diffuseur opale anti-éblouissement, qui réduit la pollution lumineuse en n'émettant pas de lumière vers l'hémisphère supérieur, offrant ainsi un grand confort visuel.



Facilité de montage et d'entretien

Aussi bien lors de la première installation et que lors des tâches de maintenance à venir, l'intervention sur cette borne restera très rapide et simple, grâce à un coffret facilement amovible.



Un partenariat de qualité

Televes et Finsa® combinent leur expertise dans leurs domaines respectifs. D'une part, Televes apporte sa vaste expérience et ses moyens de production de pointe pour fabriquer de l'électronique de haut niveau, en contrôlant 100 % de sa fabrication. D'autre part, Finsa®, avec sa solide expérience dans la fabrication de produits en bois, fournit une couverture durable et unique qui fait de cette balise un produit exceptionnel.

Caractéristiques techniques : Ref. 70010000

Nombre de leds							12
Puissance	W						15
Dimming préprogrammée							Non
Interface de contrôle							ON/OFF
Options du type d'optique							SP
Type de lentille							Protecteur PC
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber	
Flux lumineux	lm	750	795	823	900	360	
Efficacité lumineuse	lm/W	50	53	55	60	24	
Courant de LED	mA	200	200	200	200	400	
Durée	h						100000
Vie utile							L90B10
CLO							Non
SDCM							< 3
Indice de rendu de couleur (CRI)							70
Marquage CE							Oui
Certification ENEC							Ne pas
Classe de protection IEC							Classe II
Conformité EU/Rohs							Oui
Classe d'efficacité énergétique (EU2019/215)							A
Indice IK (bloc optique)							10
Indice IK (luminaire complet)							10
Indice IP (bloc optique)							65
Indice IP (luminaire complet)							65
Matériau							Thermopine et acier inoxydable AISI 304
Matériau de la verrine							Plastique opaque
Mode de pose							Autre
Nombre de modules LED							1
Facteur de puissance minimum							0.9500
Type de source lumineuse							LED
Source lumineuse remplaçable							Oui
Câble							Oui
Tolérance de consommation	%						8
Tolérance de flux lumineux	%						8
Connexion électrique							Connecteur étanche à 3 pôles
Tension d'entrée Max	Vac						240
Tension d'entrée Min	Vac						220
Fréquence secteur							50 Hz
Température de fonctionnement Max.	°C						40
Température de fonctionnement Min.	°C						-35