



Eume pelarbelysning, Hög modell (L) 12LED 24W

Högpresterande Thermopine-beacons
för 100% naturlig och miljövänlig styling

Eume-piedestallampan utmärker sig för sin rustika
och ekologiska stil, perfekt för belysning i naturliga
och originella utrymmen.

Dess överdrag av Finsa® [Thermopine](#)
värmebehandlat trä ger en hög motståndskraft
mot nedbrytning på grund av fukt, vilket ger en stor
hållbarhet vid utomhusbruk. Dess interiör, gjord av
AISI 304 rostfritt stål, har ett högt skydd mot rost
och korrosion, vilket är en stor fördel för
utomhusinstallation.

"Eume-piedestallampan är ett alternativ som
kombinerar hög prestanda och unik estetik, vilket
ger möjlighet att skapa en varm och mysig
atmosfär."

"Eume är en piedestallampa av hög kvalitet vars
prestanda kan anpassas till projektets behov. Den
höga modellen (med en höjd på 82 cm) genererar
ett större belysningsområde, mycket lämpligt för
anlagda områden."

Ref.	70011000
------	----------

Andra funktioner

LED antal	12
Styrka	24,00 W

Fysisk data

Nettovikt	28.500,00 g
Bruttovolym	59,80 dm ³
Bruttovikt	29.000,00 g
Bredd	273,00 mm
Höjd	803,00 mm
Djup	273,00 mm
Huvudproduktens vikt	28.500,00 g

Utmärkande egenskaper

- **Motståndskraft:** Finsa® Thermopine värmebehandlad träkonstruktion, kemikaliefri, fuktbeständig, kan förhindra svamptillväxt och angrepp av xylofagiska insekter.
- **Strukturell styrka:** sinternal design, klarar IK10-stötar och ger hög hållbarhet vid stötar.
- **Anpassningsmöjligheter:** möjlighet att gravera vapensköldar eller logotyper och screentryck på ovansidan.
- **Hållbarhet:** AISI 304 rostfritt stål i kroppen, korrosionsbeständigt även i de mest aggressiva miljöerna.
- **100 % elsäkerhet:** Klass II utan behov av jordning och SELV-certifikat.
- **Energibesparingar:** lång livslängd utan behov av underhåll, vilket ökar besparingarna jämfört med andra tekniker och ger besparingar på upp till 80%.
- **Teknik 100% tillverkad i Televes:** tekniken konstrueras och tillverkas i våra banbrytande anläggningar, vilket garanterar total kontroll, med krävande kvalitetsövervakning, över varje produktionsfas.

Upptäck

Vårt sortiment av armaturer omfattar ett brett spektrum av effekter och antal lysdioder, förutom att de kan anpassas när det gäller belysningsstyrning, färgtemperaturer, optik och ljusfördelning samt

ytbehandling. En produkt kan konfigureras enligt dessa parametrar, och beställas utifrån dess numeriska eller logiska referens, enligt följande:

Val av armatur med numerisk referens:

Detta är en numerisk kod som består av 14 siffror:

- De första 6 siffrorna representerar en kod som beror på armaturens serie, antalet lysdioder och effekten
- De kommande 8 siffrorna låter dig välja de konfigurerbara parametrarna för armaturen: belysningskontroll, färgtemperatur, typ av optik och ytbehandling

Serie		Dimbar		Färgtemperatur		Optik		Ytbehandling	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Ej dimbar	18	PC Amber	02	SP	02	Svart
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimbar	22	2200K	11	D90	xx	Kundunik
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Val av armatur genom logisk referens:

Detta är en alfanumerisk kod som består av ett obegränsat antal tecken, som beskriver armaturens egenskaper med hjälp av logiska förkortningar, för att underlätta tolkningen. Den är uppdelad i 2 grupper av tecken, åtskilda av ett bindestreck:

- Den första gruppen specificerar: armaturserien, antalet lysdioder, färgtemperaturen och belysningsstyrningen
- Den andra gruppen specificerar: typ av optik, ytbehandling och watt-tal


Ett exempel på en logisk referens: UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LED
- **18** – Färgtemperatur:: PC Amber
- **D** – Dimming ingår

- **D90** – D90 Optik
- **BL** – Svart färg
- **53** – 53W effekt

Räckvidd och antal lysdioder		Färgtemperatur		Dimbar		Optik	Ytbehandling		Spänning	
UA24	Urban Alameda E 24LED	18	PC Amber	(ø)	Ej dimbar	SP	BL	Svart	53	53W
		22	2200K	D	Dimbar	D90	xx	Kundunik	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							

Grafisk dokumentation

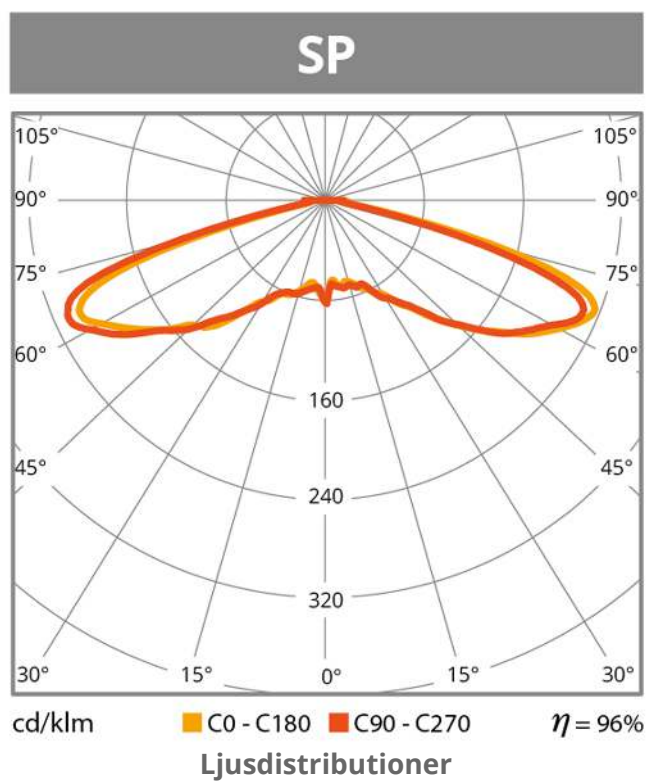

Egenskaper



Designad med naturligt och hållbart material

Taket är tillverkat av Finsa® Thermopine värmebehandlat trä, ett furuträ som är termiskt modifierat till 100% på ett hållbart och miljövänligt sätt. Denna innovativa och naturliga termiska process, utan några kemikalier, ger träet höga motståndskraftsegenskaper för utomhusbruk, vilket ökar dess hållbarhet och förhindrar nedbrytning från svampar och träborrande insekter. Denna värmebehandling förbättrar också träets estetiska kvalitet genom att avdunsta hartset och förbättra färgjämnheten. För att bibehålla detta estetiska utseende rekommenderas att man följer Finsas® riktlinjer för underhåll.



En interiör med stort motstånd

Inre struktur gjord av 3 mm tjockt AISI 304 rostfritt stål, som erbjuder utmärkt hållbarhet, oavsett ogynnsamma väderförhållanden i miljön.



Teknisk anpassning för varje situation

Denna piedestallampa erbjuder möjligheten att konfigurera de tekniska funktionerna genom att anpassa produkten till projektets specifika behov. Dessutom kan kunden anpassa miljöanpassa produktdesignen genom att göra en lasergravyr med en logotyp eller stadens vapensköld på piedestalens övre yta.



100% elsäkerhet

Att skydda fotgängare är avgörande, och därför har denna pelarlampa den bästa nivån av elektriskt skydd: Klass II-utförande garanterar säkerhet utan behov av jordning, tack vare komponenternas dubbla isolering. Dessutom garanterar SELV-certifikatet en utspänning lägre än 60 V, vilket minimerar risken för elstötar vid systemfel.

Dessutom erbjuder dess drivrutin, optiska grupp och IP65 -anslutningar ett omfattande skydd för alla optiska och elektroniska element mot inträngande av vatten och damm, vilket eliminerar alla effekter som orsakas av externa agenter.



Hållbar belysning

Utöver alla fördelarna med LED-teknik har denna armatur en "Opal antireflexdiffusor", vilket minskar ljusföroreningar genom att inte avge ljus till den övre hemisfären, vilket ger en betydande belysningsupplevelse.



Enkel montering och underhåll

Både vid installation och i framtida underhåll kommer arbetet på denna pelarlampan, vara mycket snabb och enkel tack vare den lätt avtagbara höljet.



Ett partnerskap av hög kvalitet

Televes och Finsa® kombinerar sin expertis inom sina respektive områden. Å ena sidan tar Televes med sig omfattande erfarenhet och toppmoderna produktionsmedel för att tillverka elektronik på hög nivå och kontrollerar 100 % av tillverkningen. Å andra sidan tillhandahåller Finsa®, med sin starka meritlista inom tillverkning av träprodukter, ett hållbart och unikt skydd som gör den till en enastående produkt.

Tekniska specifikationer : Ref. 70011000

Number of leds							12
Power	W						24
Pre-programmed dimming							No
Control interface							ON/OFF
Optic type options							SP
Lens type							PC protector
Color temperature options		2200K	2700K		3000K	4000K	PC Amber
Luminous flux	lm	1200	1272		1320	1440	576
Lighting efficiency	lm/W	50	53		55	60	24
Duration	h						100000
Working life							L90B10
Constant ligh output (CLO)							No
Standard Deviation Colour Matching (SDCM)							< 3
Color rendering index (CRI)							70
CE Mark							Yes
ENEC Certificate							No
Protection Class IEC							Class II
EU RoHS Compliant							Yes
IK Rating (light module)							10
IK Rating (whole luminaire)							10
IP Rating (light module)							65
IP Rating (whole luminaire)							65
Material							Thermopine wood and stainless steel AISI 304
Mounting method							Other
Number of LED modules							1
Minimum power factor							0.9500
Lighting source type							LED
Replaceable light source							Yes
Cable							Yes
Power consumption tolerance	%						5
Lighting flux tolerance	%						8
Electric connection							3-pole waterproof connector
Input voltage Max	Vac						240
Input voltage Min	Vac						220
Mains frequency							50 Hz
Max. Operating temperature	°C						35
Min. Operating temperature	°C						-35

Tekniska specifikationer : Ref. 70011000

Number of leds							12
Power	W						24
Pre-programmed dimming							No
Control interface							ON/OFF
Optic type options							SP
Lens type							PC protector
Color temperature options		2200K	2700K		3000K	4000K	PC Amber
Luminous flux	lm	1200	1272		1320	1440	576
Lighting efficiency	lm/W	50	53		55	60	24
Duration	h						100000
Working life							L90B10
Constant ligh output (CLO)							No
Standard Deviation Colour Matching (SDCM)							< 3
Color rendering index (CRI)							70
CE Mark							Yes
ENEC Certificate							No
Protection Class IEC							Class II
EU RoHS Compliant							Yes
IK Rating (light module)							10
IK Rating (whole luminaire)							10
IP Rating (light module)							65
IP Rating (whole luminaire)							65
Material							Thermopine wood and stainless steel AISI 304
Mounting method							Other
Number of LED modules							1
Minimum power factor							0.9500
Lighting source type							LED
Replaceable light source							Yes
Cable							Yes
Power consumption tolerance	%						5
Lighting flux tolerance	%						8
Electric connection							3-pole waterproof connector
Input voltage Max	Vac						240
Input voltage Min	Vac						220
Mains frequency							50 Hz
Max. Operating temperature	°C						35
Min. Operating temperature	°C						-35