

# Tramo inferior basculante, Zinc + Pintura Torre 180

Tramo inferior de 3 m para la formación de una torre arriostrada de la serie 180.
Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.
El tramo está pintado en color blanco.

| | |
|---|---|
| Ref. | 303702 |
| EAN13 | 8424450152416 |

| Otras características | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Acabado | Zinc + Pintura en blanco |

| Embalajes | |
|---|---|
| Unidad | 1 uds. |


| Datos físicos | |
|---|---|
| Peso neto | 12.500,00 g |
| Volumen bruto | 55,90 dm³ |
| Peso bruto | 12.500,00 g |
| Anchura | 180,00 mm |
| Altura | 3.000,00 mm |
| Profundidad | 165,00 mm |
| Peso del producto principal | 12.796,00 g |

## Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Facilidad y rapidez en el montaje
- Soldadura robotizada
- Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo)
- Tratamiento de zincado + pintura de color: lacados al horno con polvo electrostático de poliéster
- Tubos principales de 20*2 mm y varillas transversales de 6 mm

## Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

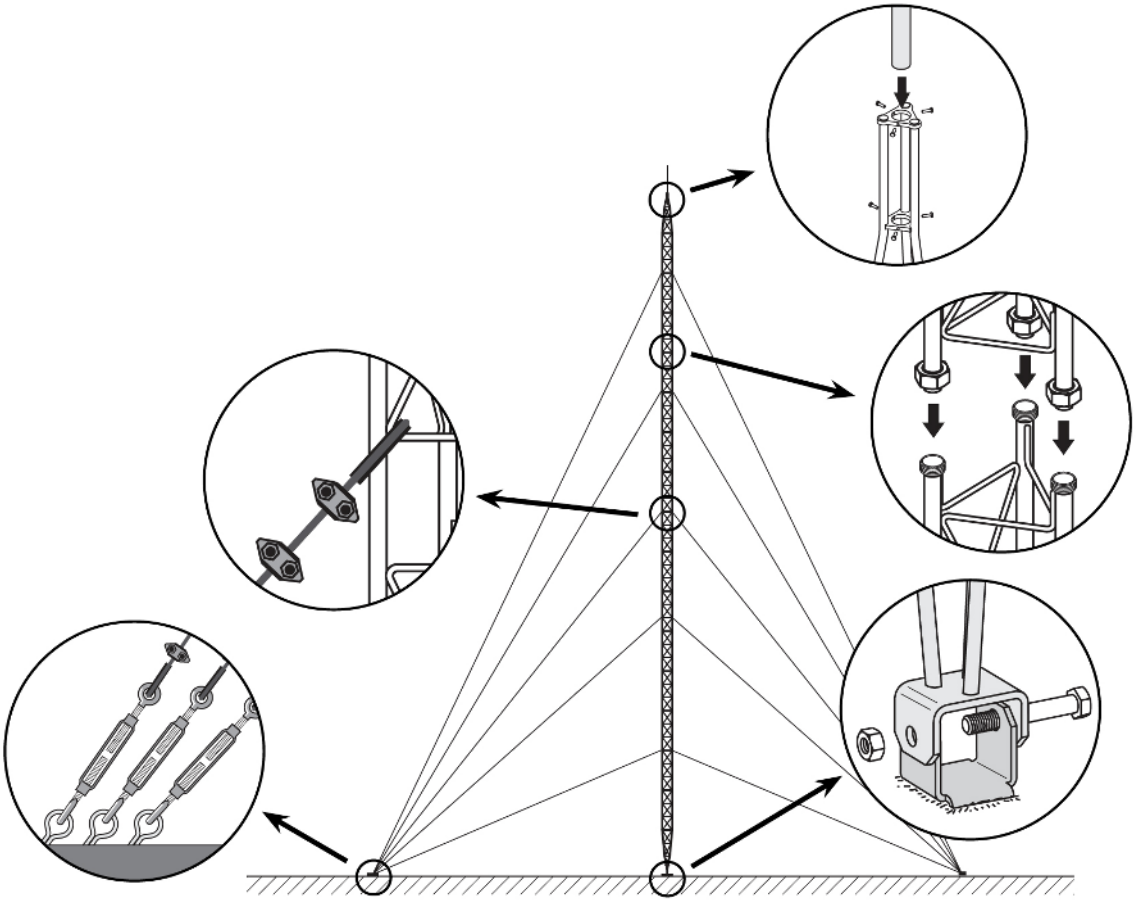

# **Especificaciones técnicas** : Ref. 303702

| | | |
|---|---|---|
| **Superficie enfrentada al viento** | $m^2$ | 0,274 |