

Tramo inferior basculante, Zinc + Pintura Torre 180

Tramo inferior de 3 m para la formación de una torre arriostrada de la serie 180.
Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.
El tramo está pintado en color blanco.

Ref.	303702
EAN13	8424450152416

Otras características	
Color	Blanco
Acabado	Zinc + Pintura en blanco

Embalajes	
Unidad	1 Unidades


Datos físicos	
Peso neto	12.500,00 g
Volumen bruto	55,90 dm^3
Peso bruto	12.500,00 g
Anchura	180,00 mm
Altura	3.000,00 mm
Profundidad	165,00 mm
Peso del producto principal	12.796,00 g

Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Facilidad y rapidez en el montaje
- Soldadura robotizada
- Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo)
- Tratamiento de zincado + pintura de color: lacados al horno con polvo electrostático de poliéster
- Tubos principales de 20*2 mm y varillas transversales de 6 mm

Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

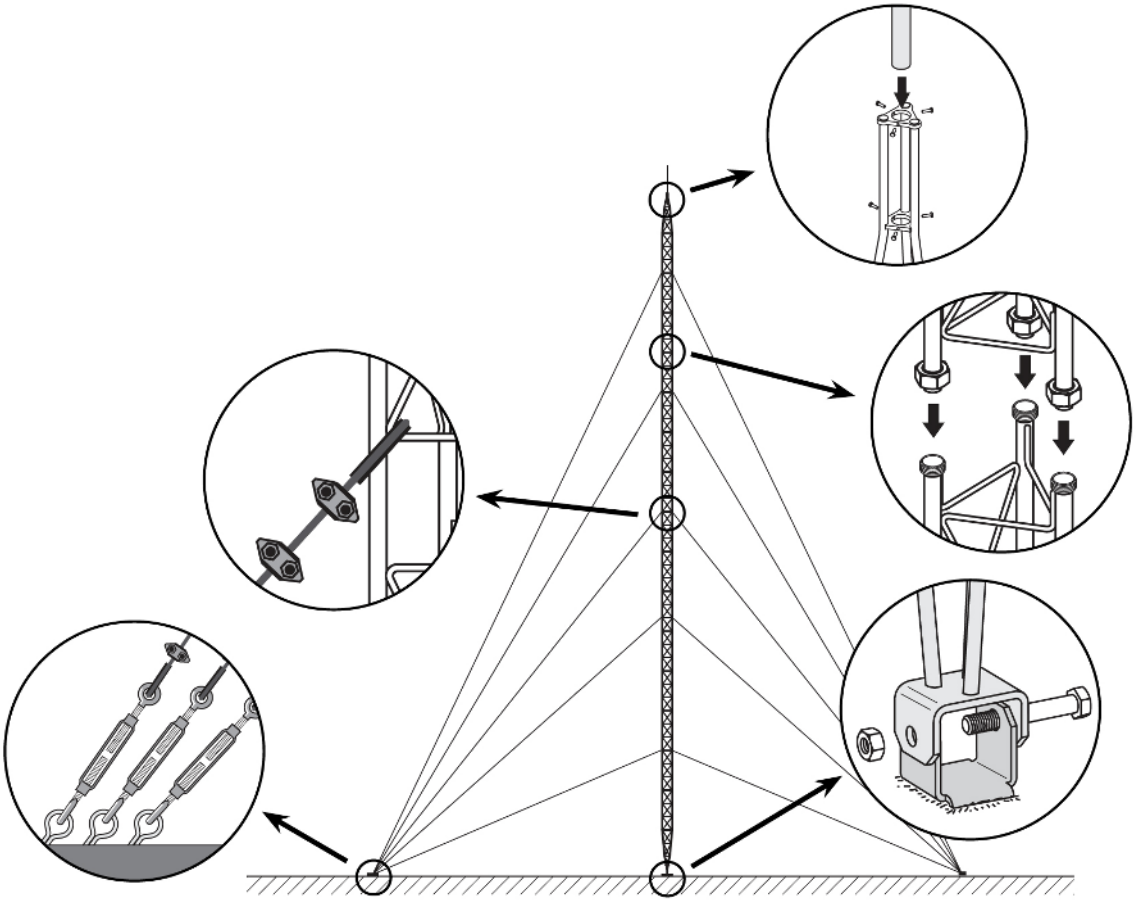

Especificaciones técnicas : Ref. 303702

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,274