

Section supérieure 1 m, galvanisée à chaud Pylône 180

Section supérieure de 1 m pour la réalisation d'un pylône de la série 180.

Réf.	302101
EAN13	8424450321072

Autres caractéristiques	
Couleur	Gris
Finition	Galvanisé à chaud

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Poids net	3.097,00 g
Volume brut	22,60 dm³
Poids brut	3.492,00 g
Largeur	160,00 mm
Hauteur	993,00 mm
Profondeur	138,00 mm
Poids du produit principal	3.097,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Facilité et rapidité d'installation
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale d'un Pylône 180: 26,5 m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Finition de couleur grise
- Diamètre max. mât: 46 mm
- Tubes principaux de 20*2 mm et barres transversales de 6 mm

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

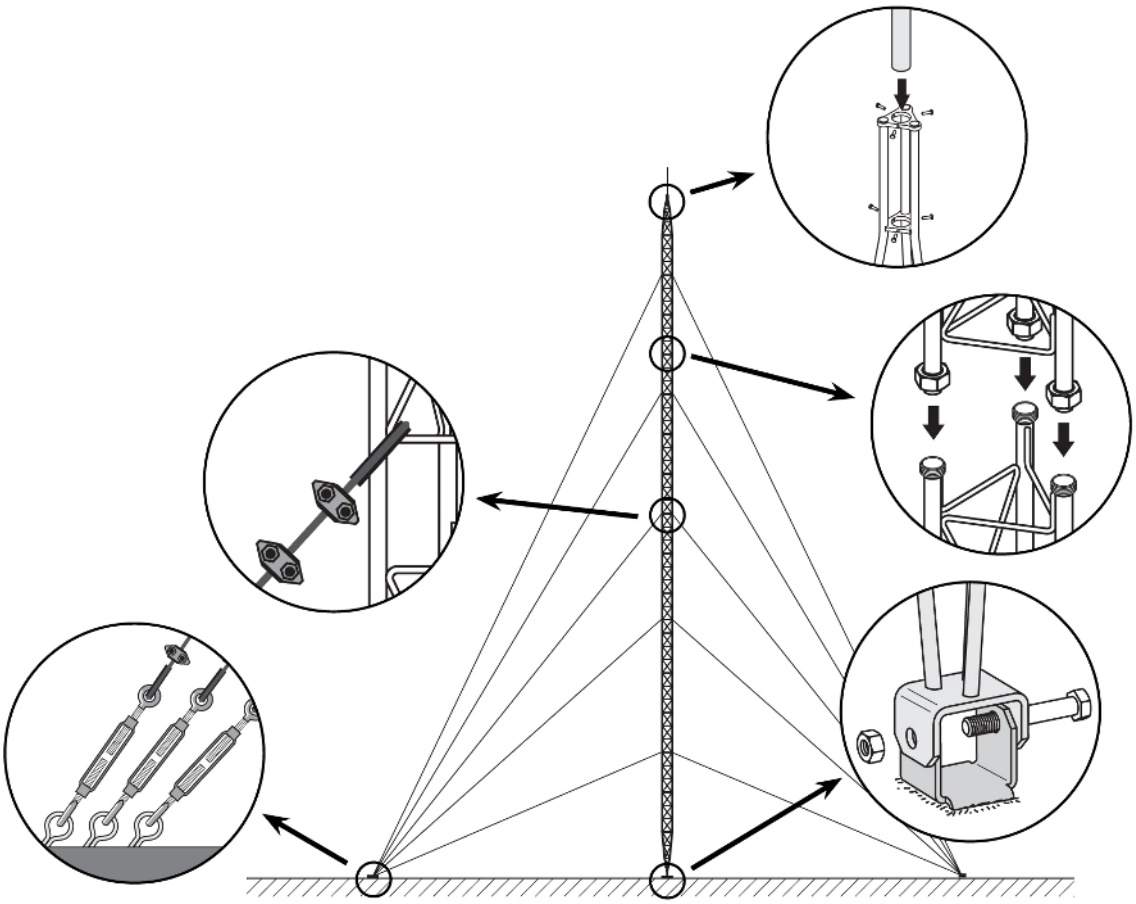

Caractéristiques techniques

Ref. 302101

Surface au vent	m^2	0,0828