


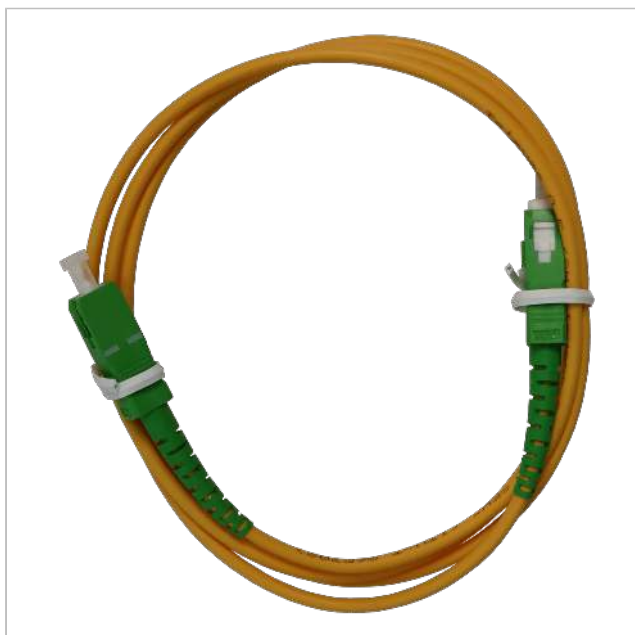

Jarretière optique SC/APC, monomode (SM), LSFH d'intérieur

Jarretière optique monomode (SM) préconnectorisé en SC / APC pour le raccordement de produits optiques. La gaine est LSFH pour une utilisation recommandée en intérieur.

Réf.	230103
Réf. Logique	OSK2SCAPC-S
EAN13	8424450337813

Autres caractéristiques

Couleur	Orange
Modes de livraison	Boîte (50 unités)
Longueur	2,00 m

Emballage

Boîte	50 pièces
-------	-----------

Données physiques

Poids net	48,00 g
Volume brut	4,54 dm ³
Poids brut	49,00 g
Largeur	3,00 mm
Hauteur	2.000,00 mm
Profondeur	3,00 mm
Poids du produit principal	48,00 g

Vous aimerez

- Type de fibre ITU-T G.657.A2
- Intègre des fibres d'aramide, pour renforcer la structure
- Gaine LSFH, couleur orange
- Connecteurs SC/APC

- Disponible en différentes longueurs

Caractéristiques techniques : Ref. 230103

Type de fibre		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Catégorie de type de fibre		OS1
Diamètre ame de fibre	µm	9
Diamètre revêtement de fibre	µm	125
Diamètre de recouvrement de la fibre	µm	250
Structure de câble		Serré
Diamètre de la structure de la fibre	mm	0,9
Diamètre Gaine extérieure	mm	3
Matière Gaine extérieure		LSFH
Gèle bloquant		Non
Atténuation de la fibre: 1310nm	dB/km	< 0,4
Atténuation de la fibre: 1490nm	dB/km	< 0,4
Atténuation de la fibre: 1550nm	dB/km	< 0,3
Pertes d'insertion en connecteur 1	dB	< 0,5
Pertes d'insertion en connecteur 2	dB	< 0,5
Pertes de retour en connecteur 1	dB	> 55
Pertes de retour en connecteur 2	dB	> 55
Type de connecteur optique 1		SC
Type de finition (Connecteur optique 1)		APC
Type de connecteur optique 2		SC
Type de finition (Connecteur optique 2)		APC
Longueur de câble	m	2
Élément de renforcement de la structure		Fibres d'aramide
Rayon de courbure minimal	mm	15
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70