


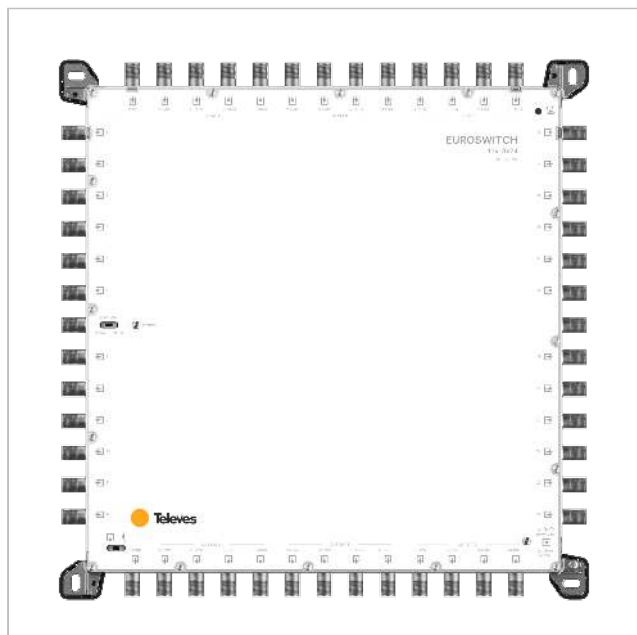

## EuroSwitch 13 entradas - 24 salidas

Compactos y efectivos para grandes instalaciones

Multiswitch compacto de 13 entradas (una terrestre y 12 para tres satélites, todos con sus cuatro polaridades) y 24 salidas de usuario.

Gracias a su gran compacidad y su diseño electrónico optimizado, presenta unas pérdidas muy bajas tanto en derivación como en paso. Esto permite reducir el número de amplificadores necesarios en la cascada/troncal y entregar una señal mucho más equilibrada entre usuarios, incluso en grandes instalaciones colectivas.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada. Además, incorpora un segundo switch que activa la tecnología TForce que ajusta automáticamente la señal terrestre y la mantiene estable a pesar de variaciones en la recepción.

RED compliant

|             |               |
|-------------|---------------|
| Ref.        | 719704        |
| Ref. Lógica | MSE1324C      |
| EAN13       | 8424450317969 |

Embalajes

Datos físicos

|             |            |                                    |                      |
|-------------|------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Caja</b> | 1 Unidades | <b>Peso neto</b>                   | 1.267,00 g           |
|             |            | <b>Volumen bruto</b>               | 7,00 dm <sup>3</sup> |
|             |            | <b>Peso bruto</b>                  | 1.700,00 g           |
|             |            | <b>Anchura</b>                     | 280,00 mm            |
|             |            | <b>Altura</b>                      | 286,00 mm            |
|             |            | <b>Profundidad</b>                 | 30,00 mm             |
|             |            | <b>Peso del producto principal</b> | 1.267,00 g           |


## Destaca por

- Muy compacto en dimensiones y peso, incluso en los modelos de mayor número de usuarios
- Muy bajas pérdidas de derivación y paso
- Alto blindaje (clase A), gracias a fabricación en Zamak
- Versatilidad: interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Gran aislamiento entre sus entradas y salidas
- Tecnología TForce incorporada, ajustando automáticamente (TERR. AMP. ACTIVE) el nivel de salida terrestre al nivel óptimo
- Dos formas de alimentación: mediante fuente de alimentación, o remotamente a través de las líneas troncales/cascada
- Bajo consumo en condiciones normales. Además, el modo ECO reduce el consumo a medida que disminuye el número de usuarios conectados
- Amplio rango de alimentación 12-18 V, compatible con la mayoría de instalaciones
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea

## Detalles de montaje/configuración

Optimiza el montaje y organiza el cableado de forma limpia gracias a los separadores incluidos. Su

instalación añade 15 mm de separación con la pared para guiar los cables cómodamente por detrás del dispositivo.

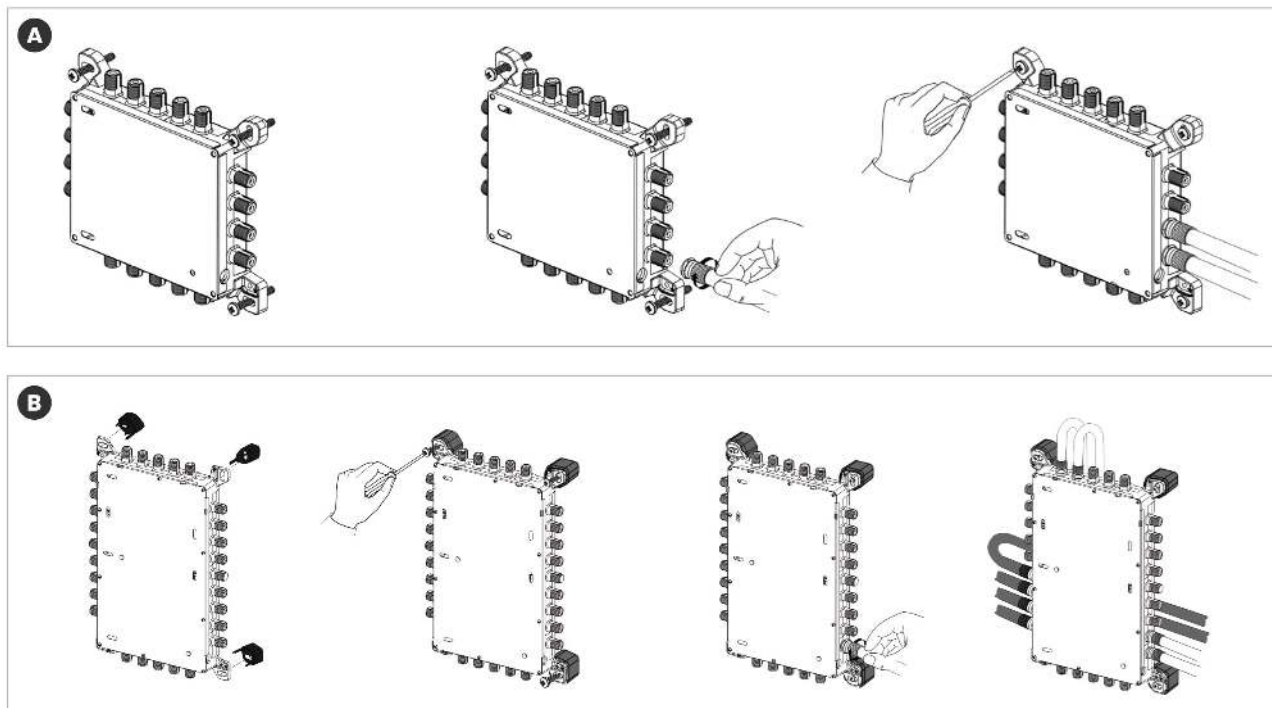

## Especificaciones técnicas : Ref. 719704

|                                                       |      |              |
|-------------------------------------------------------|------|--------------|
| Número de entradas                                    |      | 13           |
| Número de salidas en cascada                          |      | 13           |
| Número de salidas de usuario                          |      | 24           |
| Margen de frecuencia TERR.                            | MHz  | 88 ... 862   |
| Margen de frecuencia SAT.                             | MHz  | 950 ... 2400 |
| Nivel de entrada TERR.                                | dBµV | 80 ... 110   |
| Nivel de entrada SAT.                                 | dBµV | 65 ... 112   |
| Pérdidas de paso TERR.                                | dB   | < 4,5        |
| Pérdidas de paso SAT.                                 | dB   | 3 ... 5,5    |
| Pérdidas de derivación TERR. Activo                   | dB   | 2            |
| Pérdidas de derivación TERR. Pasivo                   | dB   | 34           |
| Pérdidas de derivación SAT.                           | dB   | 2 ... 7      |
| Nivel de salida 10Ch DVB-T                            | dBµV | 78           |
| Aislamiento H/V                                       | dB   | > 50         |
| Aislamiento usuarios                                  | dB   | > 30         |
| Tensión de alimentación                               | Vdc  | 12 ... 18    |
| Corriente máx. (PSU - TERR ACT.)                      | mA   | 115          |
| Corriente máx. con salidas cargadas (PSU - TERR ACT.) | mA   | 170          |
| Corriente máx. (PSU - TERR PAS.)                      | mA   | 5            |
| Corriente máx. (STB)                                  | mA   | 85           |
| Temperatura de funcionamiento                         | °C   | -5 ... 45    |
| Índice de protección (IP)                             |      | 20           |