


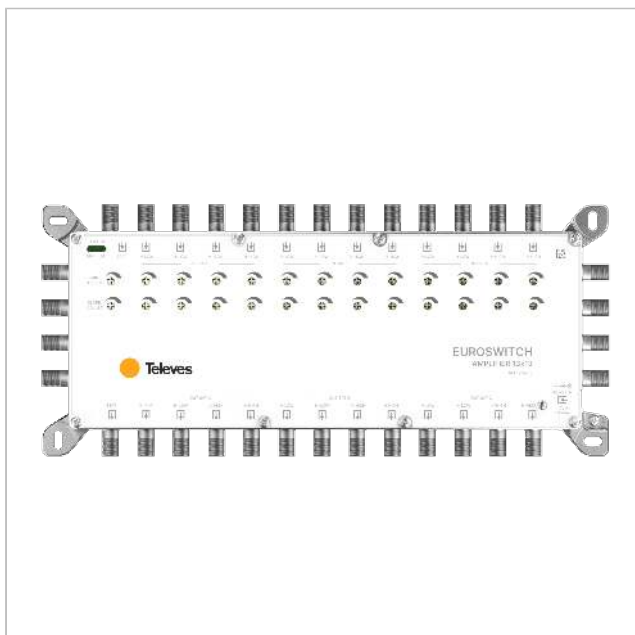

EuroSwitch Verstärker 13 Eingänge 27/31 dB

Kompakt und effektiv für große Installationen

Kompakter Verstärker mit 13 Eingängen (1 x Terrestrik und 12 x SAT), der es ermöglicht, die Anzahl der Benutzer in der Anlage zu erhöhen und gleichzeitig das von jedem von ihnen empfangene Signal zu optimieren. Verstärkung im terr. Bereich 27 dB und im SAT-Bereich 31 dB.

RED compliant

Ref.Nr.	719709
Art.Nr.	MSE1327V
EAN13	8424450337493

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten


Nettogewicht	610,00 g
Bruttovolumen	1,80 dm³
Bruttogewicht	730,00 g
Breite	275,00 mm
Höhe	122,00 mm
Tiefe	28,00 mm
Bauteilgewicht	610,00 g

Highlights

- Sehr kompakt Bauweise und geringes Gewicht
- Hoher Ausgangspegel
- Sehr gute Schirmungswerte: Klasse A. Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Verstärkung und Entzerrung individuell anpassbar
- Schalter zur Stromversorgung der terrestrischen Hauptleitung (TERR. DC), der es ermöglicht, die an der Kopfstelle installierten Elemente wie aktive Antennen oder Verstärker mit Strom zu versorgen
- Zwei Möglichkeiten der Spannungsversorgung: Entweder über ein direkt angeschlossenes externes Netzteil oder bei einer Kaskadenschaltung über die SAT-Anschlüsse
- Geringer Stromverbrauch
- 12-18V-Stromversorgungsbereich
- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellung

Montagehinweise

Optimieren Sie die Montage und organisieren Sie die Verkabelung sauber dank der im Lieferumfang enthaltenen Abstandshalter. Ihre Installation schafft einen Abstand von 15 mm zur Wand, um die Kabel bequem hinter dem Gerät herzuführen.

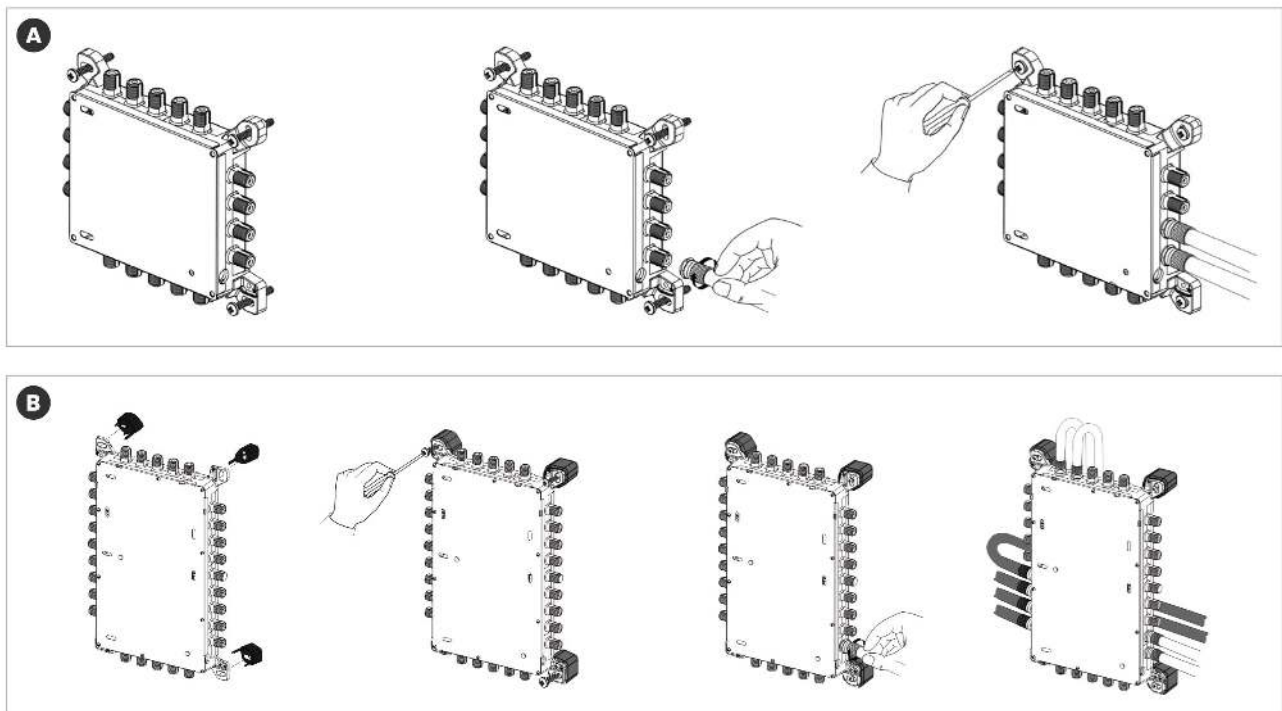

Technische Spezifikationen : Ref. 719709

Eingänge-Anzahl			13	
Ausgänge-Anzahl			13	
Frequenzband		TERR		SAT
Frequenzbereich	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Ausgangsspannung	dBµV	114		118
Verstärkung	dB	27		31
Verstärkungsanpassung	dB		0 ... 20	
Schräglagenanpassung	dB		0 ... 12	
Entkopplung	dB		> 30	
Spannungsversorgung	Vdc		12 ... 18	
Max. Stromaufnahme (@12V)	mA		865	
Max. Stromaufnahme (@18V)	mA		580	
Max. Stromverbrauch	W		10,4	
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45	
Schutzindex (IP)			20	