


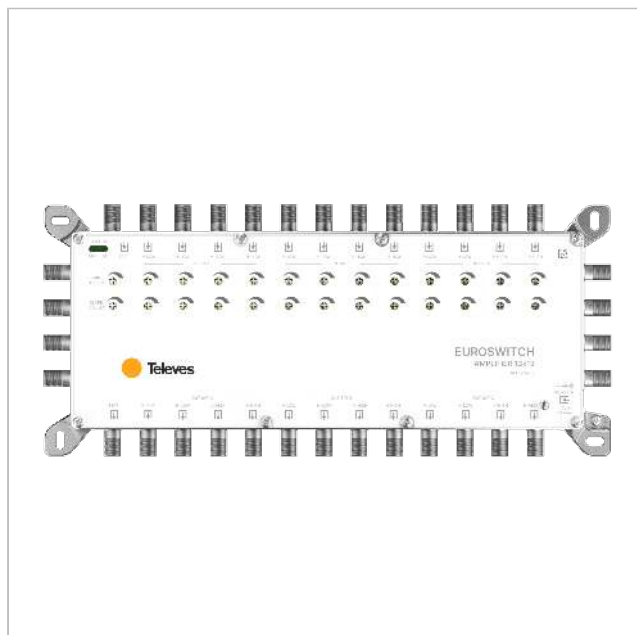

Amplificador EuroSwitch 13 entradas 27/31dB

Compactos y efectivos para grandes instalaciones

Amplificador compacto de 13 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de tres satélites) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación de 27dB en terrestre y 31dB en satélite.

RED compliant

Ref.	719709
Ref. Lógica	MSE1327V
EAN13	8424450337493

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos


Peso neto	610,00 g
Volumen bruto	1,80 dm³
Peso bruto	730,00 g
Anchura	275,00 mm
Altura	122,00 mm
Profundidad	28,00 mm
Peso del producto principal	610,00 g

Destaca por

- Muy compacto en dimensiones y peso
- Nivel de salida elevado
- Alto blindaje (clase A), gracias a fabricación en Zamak
- Ajuste de la ganancia y la pendiente de manera individualizada
- Interruptor para proporcionar alimentación a la línea troncal terrestre (TERR. DC), permitiendo alimentar a los elementos de cabecera instalados como antenas inteligentes o amplificadores
- Dos formas de alimentación: mediante fuente de alimentación, o remotamente a través de las líneas troncales/cascada
- Consumo reducido
- Alimentación a 12 y 18V, haciéndolo compatible con la mayoría de instalaciones
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea

Detalles de montaje/configuración

Optimiza el montaje y organiza el cableado de forma limpia gracias a los separadores incluidos. Su instalación añade 15 mm de separación con la pared para guiar los cables cómodamente por detrás del dispositivo.

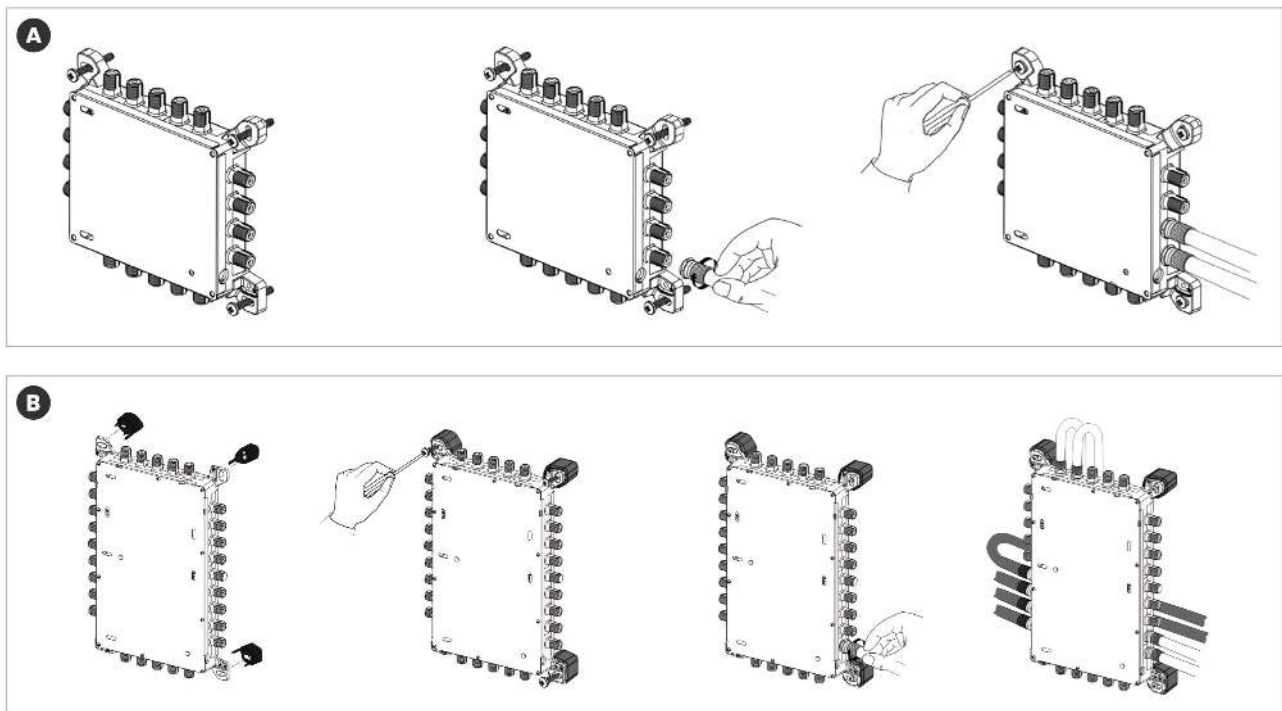

Especificaciones técnicas : Ref. 719709

Número de entradas			13	
Número de salidas			13	
Bandas				
Margen de frecuencia	MHz	TERR		SAT
Nivel de salida	dBµV	88 ... 862		950 ... 2400
Ganancia	dB	114		118
Margen de regulación de ganancia	dB	27		31
Regulación de la pendiente	dB		0 ... 20	
Aislamiento	dB		0 ... 12	
Tensión de alimentación	Vdc		> 30	
Consumo de corriente max (@12V)	mA		12 ... 18	
Consumo de corriente max (@18V)	mA		865	
Consumo potencia máx.	W		580	
Temperatura de funcionamiento	°C		10,4	
Índice de protección (IP)			-5 ... 45	
			20	