



Transmisor óptico Overlight CWDM, Uso interior, 2SAT+TDT (ICT-2), 1310nm, Po 10dBm

Ingeniería electrónica y óptica optimizadas,
al servicio de la TV

Transmisor óptico CWDM satélite y terrestre, específicamente diseñado para instalaciones realizadas según el Reglamento ICT-2. Recibe una polaridad y una banda de cada uno de los dos satélites de la instalación, así como la señal terrestre, para multiplexarlas y enviarlas hasta a 64 usuarios a través de una única salida de fibra en la ventana de 1310nm, con 10dBm de potencia óptica.

Gracias a su comportamiento electrónico optimizado y sus bajas pérdidas, es posible reducir el número de dispositivos amplificadores necesarios y simplificar el despliegue en instalaciones colectivas, preservando la calidad de la señal de principio a fin.

Forma parte de la completa serie Overlight, encargada de realizar la distribución de señales de satélite y TDT a múltiples usuarios a través de una única fibra óptica.

Este transmisor permite amplificación.

Ref.	237509
EAN13	8424450280775

Embalajes	
Caja	1 Unidades


Datos físicos	
Peso neto	497,00 g
Volumen bruto	2,60 dm ³
Peso bruto	609,00 g
Anchura	137,00 mm
Altura	123,00 mm
Profundidad	44,00 mm
Peso del producto principal	343,00 g

Destaca por


- Entradas independientes para cada bajada de satélite (FI) y terrestre
- Elevado nivel de salida que lo hace ideal para instalaciones colectivas de hasta 64 usuarios
- Compatible con LNB offset Quattro (ref. 747701)
- Bajas pérdidas
- Comportamiento electrónico optimizado
- Tamaño muy ligero y compacto (137x126x45mm)
- **Diseño, calidad y fabricación 100% europea**
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conector óptico SC/APC
- Conectores RF de tipo "F"
- Instalación en pared
- Incluye fuente de alimentación y cable adaptador para entrada conector F
- Paso de DC desde las entradas satélite (FI) y desde la entrada terrestre hasta el amplificador o LNB
- Led indicador de estado de la señal

Notas de Aplicación

TDT + 2 FI hasta 128 usuarios

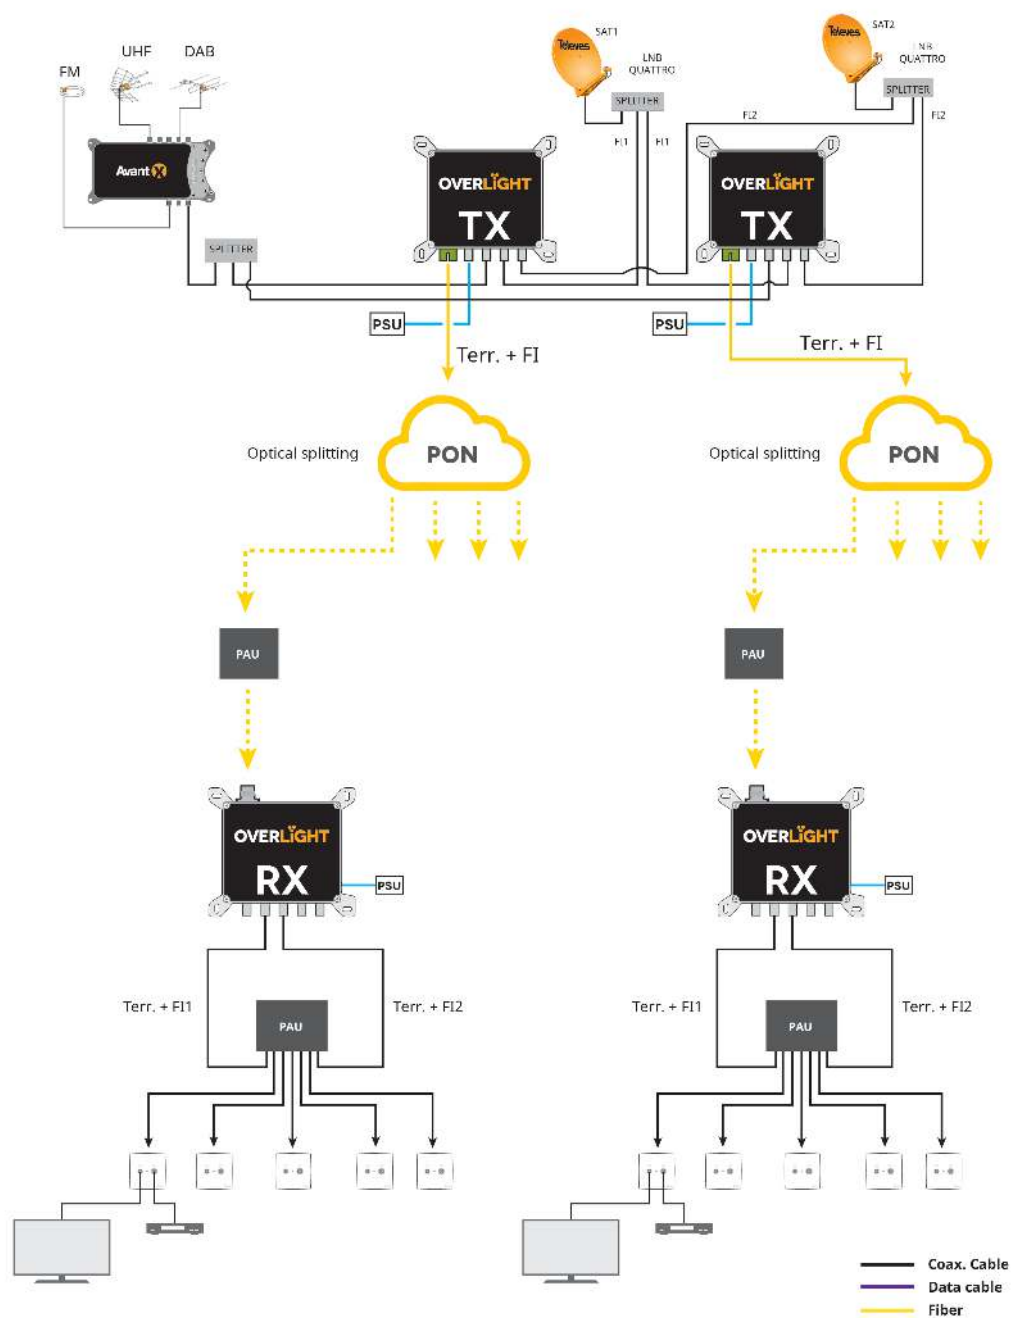

TDT + 2 FI hasta 64 usuarios

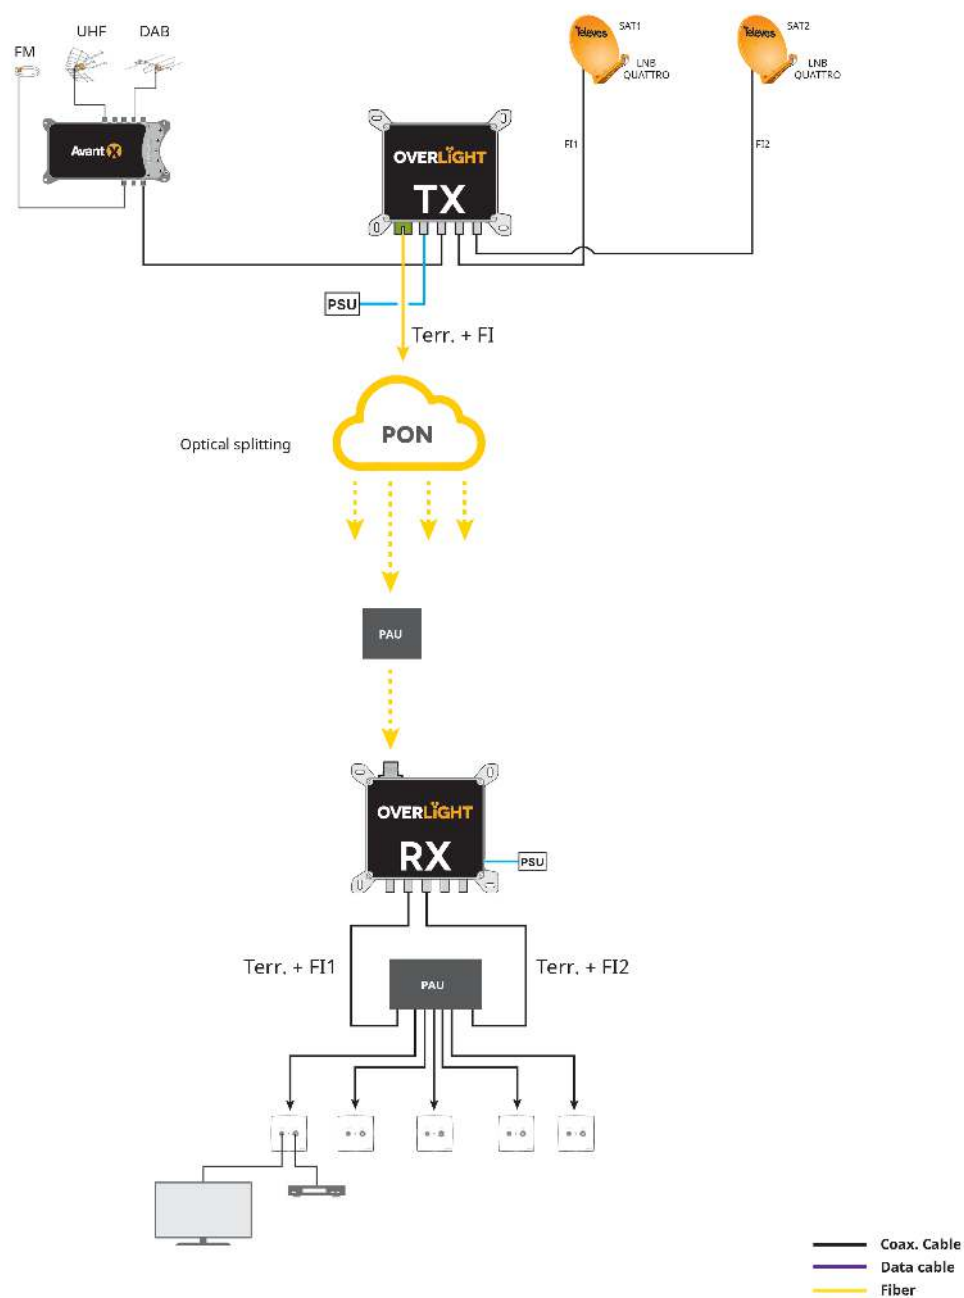

Especificaciones técnicas

Ref. 237509

Entradas		TERR	FI 1	FI 2
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 698	950 ... 2200	950 ... 2200
Nivel de entrada	dBμV	83 ... 95	70 ... 85	70 ... 85
Número de MUX para Nivel de entrada		24	30	30
Ancho de banda de MUX para Nivel de entrada	MHz	8	40	40
Tensión de alimentación entradas	Vdc	11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7
Paso de corriente máx.	mA	500	500	500
Paso de corriente máx. total entradas	mA		1000	
Longitud de onda	nm		1310	
Potencia de salida óptica	dBm		10	
Tipo de transmisor			MQW-DFB	
Conectores ópticos			SC/APC	
Conectores RF			"F" hembra	
Impedancia	Ω		75	
Tensión de alimentación	Vdc		12 ... 18	
Consumo de corriente	mA		< 350	
Consumo potencia máx.	W		4,2	
Voltaje de entrada de la fuente	Vac		100 ... 240	
Corriente máx. entrada de la fuente	mA		600	
Voltaje de salida de la fuente	Vdc		12	
Corriente máx. de salida de la fuente	A		1,5	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	