


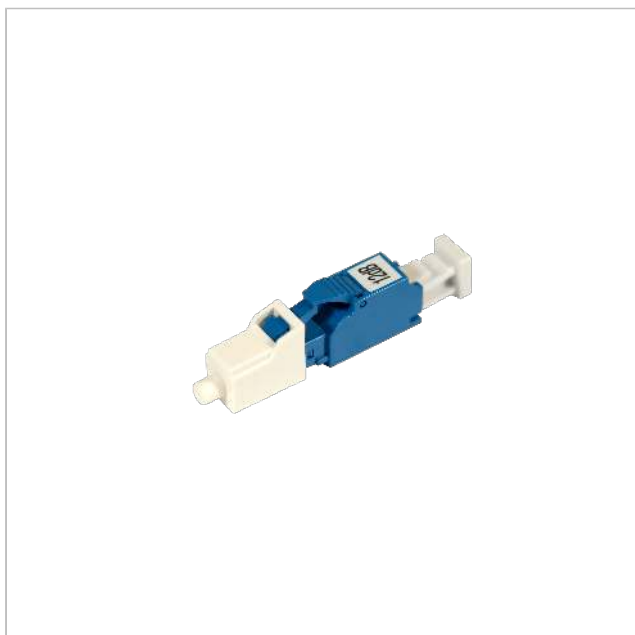

Attenuatore ottico LC/UPC 1270...1650 nm 12 dB

Attenuatore ottico da 12 dB a 1270...1650 nm con connessione LC/UPC. Consente di adattare i livelli ottici di ingresso all'intervallo dinamico dei dispositivi di ricezione ottica.

Art.	236443
Art. Logico	ODG12-LCUPC
EAN13	8424450337776

Imballo

Borsa	1 pz.
--------------	-------

Dati fisici

Peso netto	20,00 g
Volume lordo	0,00 dm ³
Peso lordo	23,00 g
Larghezza	31,00 mm
Altezza	12,00 mm
Profondità	6,00 mm
Peso del prodotto principale	20,00 g

Caratteristiche tecniche : Ref. 236443

Attenuazione	dB	12
Connettori ottici		LC/UPC
Tipo di connessione		Maschio/Femmina
Lunghezza d'onda	nm	1270 ... 1650
Perdite di ritorno	dB	55
Potenza ottica massima	dBm	27
Tolérance d'atténuation (1310/1490/1550 nm)	dB	0,6
Temperatura di funzionamento	°C	-40 ... 75
Colore		Azzurro