


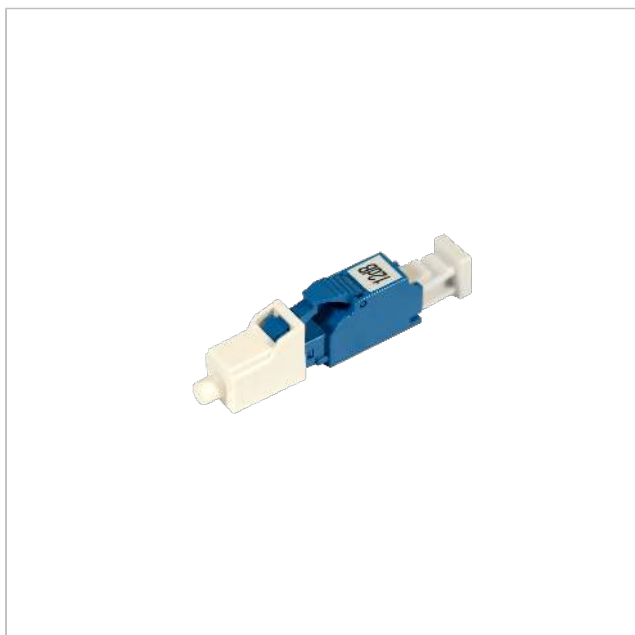

Optisk dämpningsattenuator LC/UPC 1270...1650 nm 12 dB

12 dB optisk dämpningsattenuator för 1270...1650 nm utrustad med LC/UPC-kontakter. Används för att justera nivåerna enligt enhetens gällande dynamiska område

Ref.	236443
	ODG12-LCUPC
EAN13	8424450337776

Förpackning

Påse	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	20,00 g
Bruttovolym	0,00 dm ³
Bruttovikt	23,00 g
Bredd	31,00 mm
Höjd	12,00 mm
Djup	6,00 mm
Huvudproduktens vikt	20,00 g

Tekniska specifikationer : Ref. 236443

Attenuation	dB	12
Optical connectors		LC/UPC
Connection type		Male/Female
Wavelength	nm	1270 ... 1650
Return losses	dB	55
Max. optical power	dBm	27
Attenuation tolerance (1310/1490/1550 nm)	dB	0,6
Operating temperature	°C	-40 ... 75
Colour		Blue