# Amplificador de vivienda "F" (DC) 2 salidas: VHF/UHF - LTE700 Ready




Amplificador de vivienda de 2 salidas, para ampliar la red doméstica de televisión terrestre.
Incorpora filtrado LTE700/5G y alimentación por la entrada para preamplificadores o un sistema BOSS.

| | |
|---|---|
| Ref. | 553220 |
| EAN13 | 8424450317303 |

| Embalajes | |
|---|---|
| Caja | 1 Unidades |
| Cubeta | 126 Unidades |

| Datos físicos | |
|---|---|
| Peso neto | 280,00 g |
| Volumen bruto | 0,50 dm³ |
| Peso bruto | 320,00 g |
| Anchura | 146,00 mm |
| Altura | 54,00 mm |
| Profundidad | 35,00 mm |
| Peso del producto principal | 217,00 g |

## Destaca por

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Switch ON/OFF de paso de DC, para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared
- Conectores "F"
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Notas de Aplicación

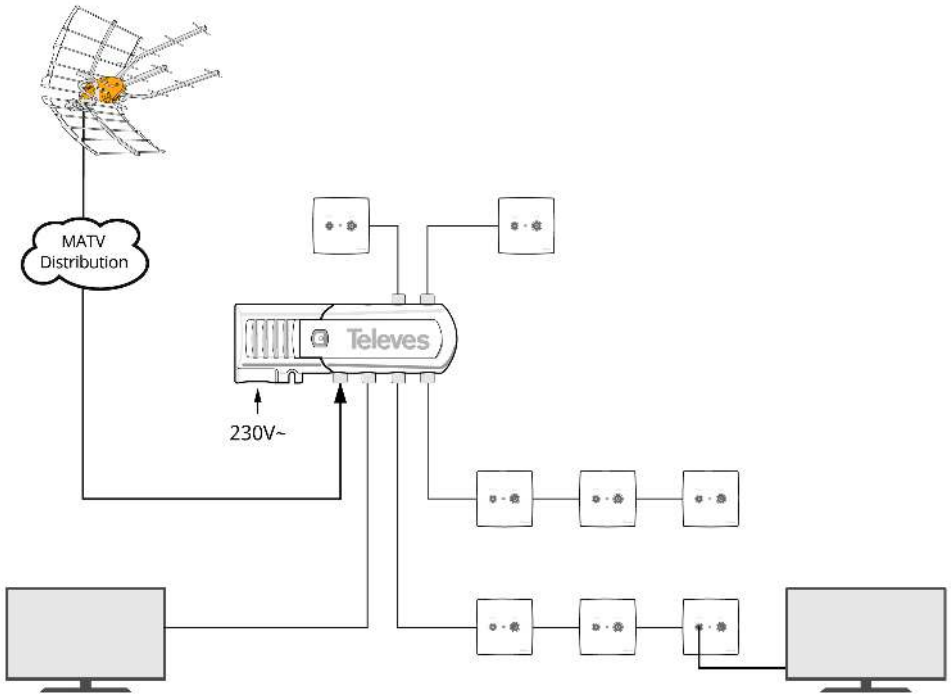


Connector type and number of outputs according to reference

# **Especificaciones técnicas** : Ref. 553220

| | | |
|---|---|---|
| **Número de salidas** | | 2 |
| **Salida TV** | | No |
| **Margen de frecuencia** | MHz | 47 ... 694 |
| **Ganancia** | dB | 20 |
| **Margen de regulación de ganancia** | dB | 5 ... 20 |
| **Nivel de salida DIN45004B** | dBµV | 110 |
| **Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB** | dBµV | 117 |
| **Figura de ruido** | dB | 6 |
| **Tensión de alimentación entradas** | Vdc | 12 |
| **Corriente max entrada** | mA | 100 |
| **Voltaje de entrada** | Vac | 196 ... 253 |
| **Frecuencia de red** | | 50 Hz / 60 Hz |
| **Corriente máx.** | mA | 34 |
| **Consumo potencia máx.** | W | 3,6 |
| **Temperatura de funcionamiento** | °C | -5 ... 45 |
| **Índice de protección (IP)** | | 20 |