



Switch Ethernet L2, ej managerbar 24xGbE (PoE+, 370W) + 2xSFP

Lager 2-switch (ej managerbar), med 24 PoE+-portar på upp till 1 Gbps (portar 1 till 8 Long range PoE), som kan ge upp till 30 W per port och 370 W total effekt. Den innehåller också 2 SFP-portar. Är en Plug and Play-enhet med enkel hantering utan behov av konfiguration. Den är lämplig för många applikationer och är speciellt utformad för medelstora nätverk.

Ref.	768116
	SWUMP100024
EAN13	8424450295939

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	3.034,00 g
Bruttovikt	3.533,00 g
Bredd	440,00 mm
Höjd	44,00 mm
Djup	208,00 mm
Huvudproduktens vikt	3.034,00 g

Utmärkande egenskaper

- Kompatibel med IEEE 802.3x Full Duplex och för Half Duplex-standard
- Kompatibel med IEEE 802af/at PoE+ (Power over Ethernet) och ger maximal effekt på upp till 30

W per port med säkerhet mot kortslutning

- Plug and Play: Enkel och snabb installation som inte kräver konfiguration
- Metallhölje som erbjuder en professionell design, samt bättre värmeavledning och hållbarhet
- DIP-switch för Standard, VLAN och CCTV-funktioner ingår
- Stöder 8K MAC-adresstabeller
- PSE (Power Source Equipment), LED-indikatorer för aktivitet och länkövervakning
- Inbyggd nätdel
- Kylfläkt ingår
- Olika installationsalternativ: 19"-rackmontering eller bordsinstallation

Upptäck

Hur väljer man en switch?

Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.

En ej managerbara switch är *Plug-and-Play*, som inte behöver konfigureras innan anslutning av enheter.


En managerbar switch, ger ett antal avancerade konfigurationsalternativ och funktioner för nätverkskonfiguration på Layer 2-nivå. Det möjliggör också anpassning av konfigurationen efter nätverkets behov, övervakningsprestanda och kontroll av vad som händer med de anslutna enheterna.

En jämförelse av funktionerna beskrivs nedan:

Funktioner	Ej managerbar switch	Managerbar switch
Plug & Play	Ja	Nej
Applikationer	Små nätverk eller för att tillhandahålla Workgroup i större nätverk	Tillåter professionell användning, i datacenter eller företagsnätverk. Möjliggör anpassning av nätverket på Layer 2-nivå med funktioner för individuella portar

Performance	Ingen konfiguration är möjlig	Modifierbar konfiguration efter behov
VLAN Management	Nej	Ja
Kontroll	Begränsade standardinställningar	Accesskontroll, prioritet, SNMP och nätverkstraffik kontroll
Avancerade funktioner	Nej	IPv4-detektering, DHCP, QoS, VLAN, IP-routing, redundans, CLI, ARP
Ekonomisk	Liten kostnad	Högre pris med högre fördelar

Applikationsexempel

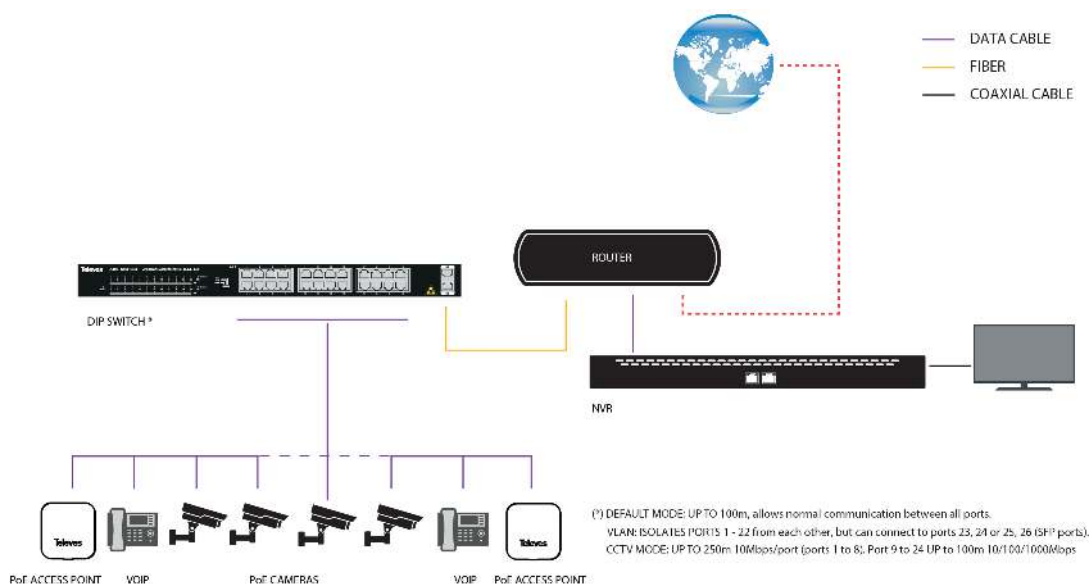

Tekniska specifikationer : Ref. 768116

Switch type		Layer 2
Staking function		No
Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT)		24
Number of SFP ports (1Gbps)		2
Switching capacity	Gb/s	52
Forwarding rate	Mpps	42
MAC Addresses		8000
PoE Standard		IEEE802_3af / IEEE802_3at
Number of PoE ports		24
Total PoE Power	W	370
Max Power per port	W	30
Flash Memory	MB	4
Jumbo Frame	B	9000
Input voltage	Vac	100 ... 220
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. power	W	400
Operating temperature	°C	-10 ... 50
Storage temperature	°C	-40 ... 70
Colour		Black