



Modulateur VHF/UHF Création du canal analogique sur mesure

Modulateur d'appartement audio/vidéo qui génère un canal analogique n'importe où dans la bande MATV.

Réf.	5858
Réf. Logique	VM5858
EAN13	8424450139806

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques


Poids net	227,00 g
Volume brut	0,60 dm ³
Poids brut	227,00 g
Largeur	146,00 mm
Hauteur	56,00 mm
Profondeur	35,00 mm
Poids du produit principal	227,00 g

Vous aimerez

- Affichage (LCD) du canal
- Fabrication complètement robotisée
- Réglage d'atténuation, pour adapter le niveau de sortie au niveau du reste des canaux de l'installation

- Module d'alimentation à découpage qui permet d'optimiser l'efficacité énergétique
- Sa conception est basée sur l'utilisation de microcomposants dernière génération qui aident à diminuer la taille des appareils et leur consommation électrique
- La boucle RF est compatible avec les installations SMATV et permet le passage du courant pour l'alimentation d'une LNB
- Réglage de la différence entre les porteuses, réglage du niveau audio
- Génère un signal test pour faciliter le réglage du canal généré

Exemple d'application

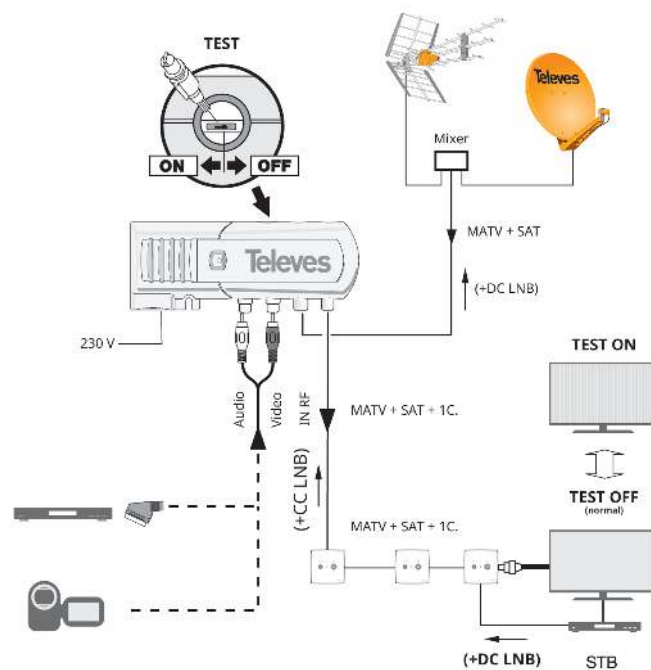

Caractéristiques techniques

Modulateur		
Norme		PAL B/G
Bande		VHF - UHF
Niveau de sortie (typ.)	dB μ V	90 typ.
Plage de réglage	dB	> 15
Vidéo	Vpp	1 (sous 75 Ω)
Audio	Hz	50...15000
Boucle RF		
Bande passante	MHz	5...2400
Pertes de passage	dB	< 2
Passage d'alimentation	mA	300 max.
Généralités		
Alimentation	Vac	196...264
Consommation	W	2,5
Temp. de fonctionnement	°C	-5...+45
Indice de protection	IP	20
Poids	gr	250
Dimensions (Lrg x H x Pr)	mm	145x55x35