



Reparditor enchufable CEI 2D VHF/UHF (1 Macho - 2 Hembras)

Reparditor inductivo de 2 direcciones y conectores CEI, para señales de TV. Posee un conector macho y los otros hembra.

Instalación interior, típicamente en tomas o TVs.

Ref.	4320
Ref. Lógica	VRF2N
EAN13	8424450043202

Embalajes

Bolsa	1 Unidades
Bolsa	10 Unidades


Datos físicos

Peso neto	50,00 g
Volumen bruto	0,34 dm³
Peso bruto	50,00 g
Anchura	16,00 mm
Altura	51,00 mm
Profundidad	16,00 mm
Peso del producto principal	8,00 g

Destaca por

- Conectores CEI
- Chasis enchufable y blindado
- Paso de DC en una salida

Notas de Aplicación

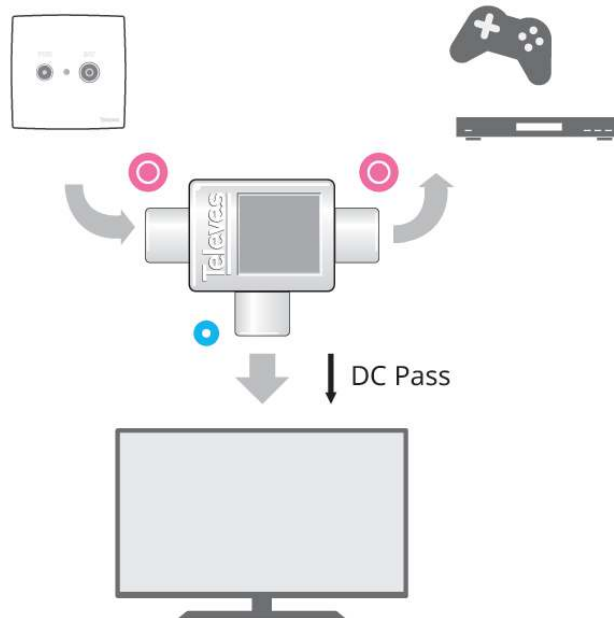

Especificaciones técnicas : Ref. 4320

Margen de frecuencia	MHz	174 ... 862
Número de salidas		2
Pérdidas de paso	dB	4
Rechazo entre salidas	dB	> 20
Conectores		Tipo "CEI"
Corriente máx.	A	1
Paso DC		Sal.↔Entr.