



Modulador VHF/UHF

Gera um canal analógico à medida das suas necessidades

Modulador doméstico de áudio/vídeo que gera um canal analógico em qualquer banda de MATV.

Ref.	5858
	VM5858
EAN13	8424450139806

Embalagem

Caixa	1 uni.
--------------	--------

Dados físicos


Peso líquido	227,00 g
Volume bruto	0,60 dm ³
Peso bruto	227,00 g
Largura	146,00 mm
Altura	56,00 mm
Profundidade	35,00 mm
Peso do produto principal	227,00 g

Destaca-se por

- Incorpora display (LCD) para indicar o canal
- Fabricação completamente robotizada
- Dispõe de regulação de ganho para ajustar o nível de sinal de acordo com os restantes canais da instalação

- Incorpora fonte de alimentação comutada que otimiza o seu desempenho energético
- O seu desenho está idealizado para a utilização de micro-componentes de última geração que permitem reduzir o tamanho dos dispositivos bem como o seu consumo eléctrico
- O loop de RF é compatível com instalações SMATV e permite a passagem de corrente para a alimentação de um LNB
- Permite ajustar a diferença entre portadoras através da regulação do nível de áudio
- Gera um sinal de teste para facilitar a sintonização do canal gerado

Exemplo de aplicação

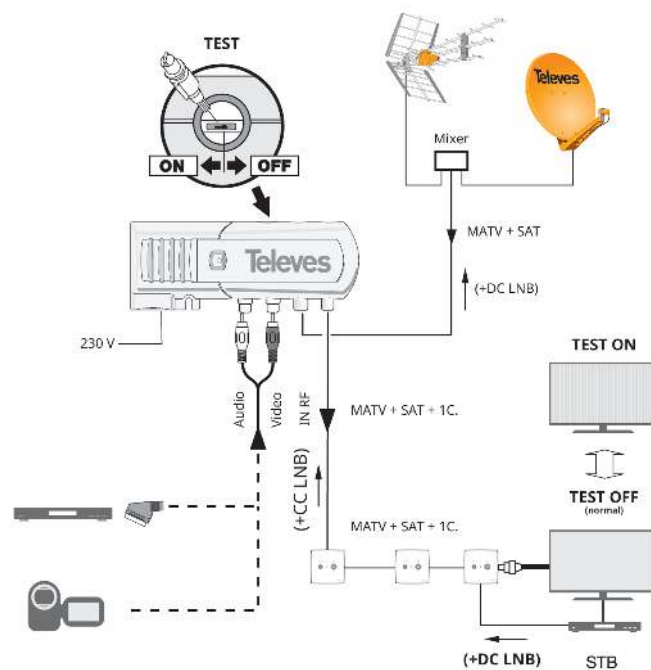

Especificações técnicas

Modulador		
Norma		Pal B/G
Banda	MHz	VHF-UHF
Nível de saída	dBuV	90 typ
Margem de Regulação	dB	>15
Vídeo	Vpp en 75 Ohmn	1
áudio	Hz	50-15.000
Passagem RF		
Banda	MHz	5-2.400
Atenuação de passagem	dB	<2
Passagem DC	mA	300
Geral		
Alimentação	VAC	230 Vac / 2W
Consumo	W	2,5
Indice de protecção		IP20