Protecteur de décharge atmosphérique Complément pour antennes BOSS



Produit qui s'intercale sur le câble coaxial, immédiatement après l'antenne, pour détourner à la terre les potentielles décharges atmosphériques qui peuvent impacter l'antenne.

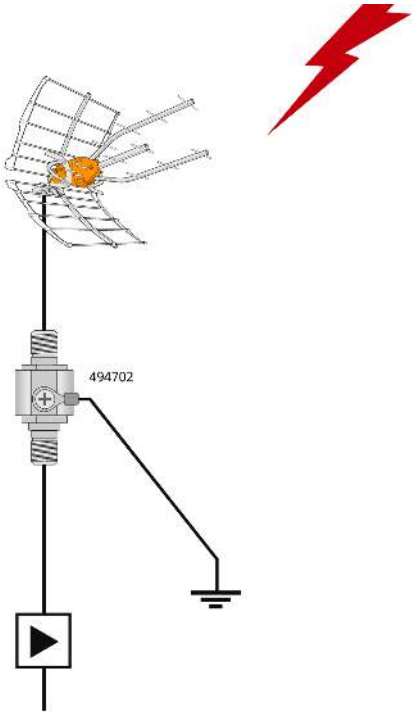
Il est recommandé de l'installer dans un boîtier extérieur à fixer au mât. (ref. 4163).

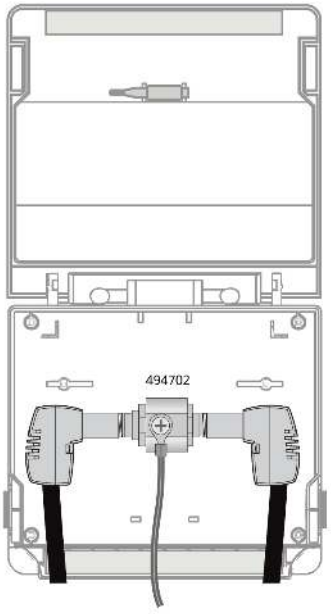
Réf.	494702
Réf. Logique	USS3000N
EAN13	8424450252277

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	55,00 g
Volume brut	0,07 dm^3
Poids brut	55,00 g
Largeur	20,00 mm
Hauteur	46,00 mm
Profondeur	20,00 mm
Poids du produit principal	55,00 g

Exemple d'application


494702


494702

Caractéristiques techniques

Bande passante	Mhz	0 - 3000
Perte d'insertion	dB	0,1 - 0,3
Tension de décharge	V	90
Puissance crête max.	W (Вт)	200
Courant de décharge max.	kA	10
Connecteurs	"F"	
Impédance	Ohm	75
Température du travail	ºC	-40 ... 80