



Абонентский усилитель "F", с эквалайзером 3 выхода (2+ТВ): МВ/ДМВ + пассивный обратный канал, DOCSIS 3.0

Абонентский усилитель 3 выхода (2 + ТВ) для расширения домашней телевизионной сети. Усиливает и уравнивает эфирный диапазон с прохождением пассивного обратного канала, чтобы обеспечить связь абонентского модема с оператором. Его расширенная полоса пропускания (88-1006 МГц) делает его совместимым с DOCSIS 3.0.

ТВ-выход, имеющий более низкий выходной уровень, позволяет подключить его непосредственно к телевизору (без установки розетки).

Арт.	552001
№ арт.	KROK21RK65
EAN13	8424450224304

Упаковка

Блистер	1 шт.
Коробка	8 шт.

Физические данные

Вес нетто	277,00 g
Вес брутто	277,00 g


Отличается

- Прямой канал до 1 ГГц (DOCSIS 3.0)
- Пассивный обратный канал 5-65 МГц
- Эстетичный и сдержанный дизайн
- Высокоэффективный встроенный импульсный блок питания: сниженное энергопотребление (на 40% меньше, чем у стандартного усилителя)
- Полностью автоматизированное производство и тщательный контроль качества

Основные характеристики

- Регулируемый эквалайзер и ручная регулировка усиления, защищенная складной крышкой
- Настенное крепление
- "F" Коннектор

Пример применения

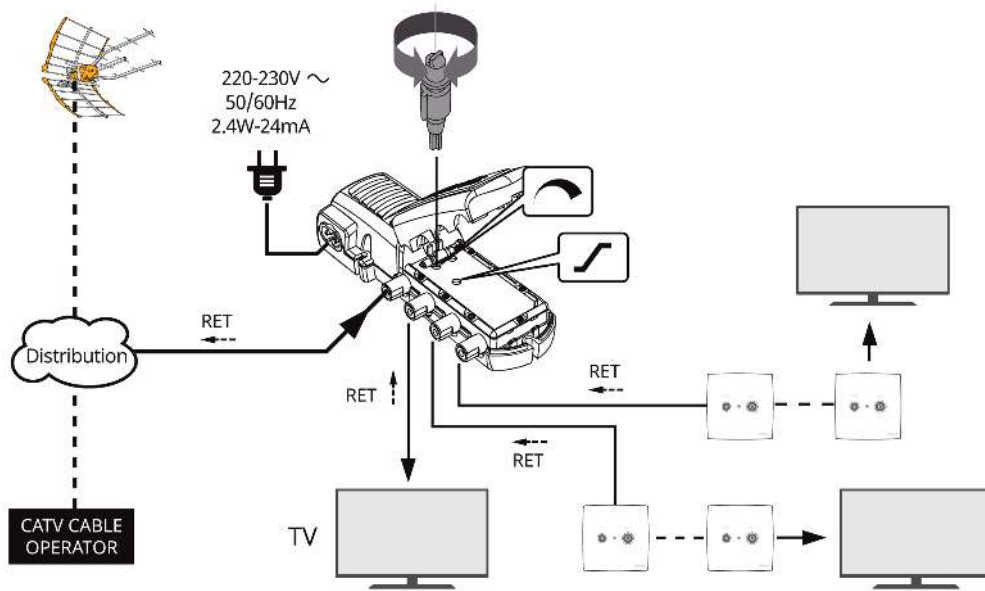

Технические характеристики : Ref. 552001

Но выходов			3
ТВ-выход			Да
Частотный диапазон	MHz	5 ... 65	88 ... 1006
Коэффициент усиления	dB	-7	21
Коэффициент усиления @TV	dB	--	14
Диапазон регулировки усиления	dB	--	0 ... 18
##	dB	--	0 ... 18
Выходной уровень DIN45004B	dB μ V	--	111
Уровень шума	dB	--	5
Входное напряжение	Vac		220 ... 230
Частота в сети			50 Гц / 60 Гц
Макс. потребление	mA		24
Макс. потребляемая мощность	W		2,4
Рабочая температура	°C		-5 ... 45
Индекс защиты (IP)			20