



Kabel koncentryczny SK2003plus, 18AtC Euroklasa Dca i ekranowanie klasy A+

Kabel koncentryczny RG-6 z żyłą i oplotem wykonanym z miedzi (Cu/Cu). Doskonałe pokrycie oplotu (82%). Kabel potrójnie ekranowany (TSH) – z dodatkową folią ekranującą. Kabel 18AtC, osłona zewnętrzna: LSFH (Low Smoke, Free of Halogen), odporna na promieniowanie UV.

Nr Kat.	414004
Nr log.	SK2003PLUS-T
EAN13	8424450185308

Inne funkcje	
Kolor	Czarny
Długość	500,00 m

Opakowanie	
Rolka	500 m
Paleta	6000 m

Dane fizyczne	
Waga netto	48,00 g
Objętość brutto	0,08 dm ³
Waga brutto	48,00 g
Szerokość	6,00 mm
Wysokość	1.000,00 mm
Głębokość	6,00 mm
Główna waga produktu	50,00 g

Cechy wyróżniające

- Miedziany przewód wewnętrzny (żyła)
- Ekranowanie klasy A+
- Euroklasa Dca-s2,d2,a2
- Osłona zewnętrzna LSFH, odporność na promieniowanie UV, kolor czarny, zalecany do użytku na dachach
- Typowa impedancja: 75 Ohm
- Opakowanie: dostępne rolki o różnych długościach

Dowiedz się więcej

Kabel koncentryczny Trishield (TSH) Klasy A+

Dzięki 3 warstwom folii ekranującej (trishield), kable te zapewniają większą odporność na zakłócenia, ponieważ mają bardzo wysokie ekranowanie. Zaleca się stosowanie tych kabli w miejscach o wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych.

Jego konstruktywne właściwości zapewniają zgodność z Klasą A+. Zgodność z normą EN 50117:

- 5 - 30 MHz => TI < 2,5 mΩ/m
- 30 - 1000 MHz => SA > 95 dB
- 1000 - 2000 MHz => SA > 85 dB
- 2000 - 3000 MHz => SA > 75 dB

gdzie, impedancja transferowa (TI) określa skuteczność ekranowania przy niskich częstotliwościach, a tłumienie ekranowania (SA) określane jest pomiędzy 30 a 3000MHz.

Szczegóły montażu

SZCZEGÓŁY PRZEKROJU KABLA

A-Żyła wewnętrzna


B-Dielektryk

C-Folia ekranująca

D-Oplot

E-Druga folia ekranująca

F-Powłoka zewnętrzna

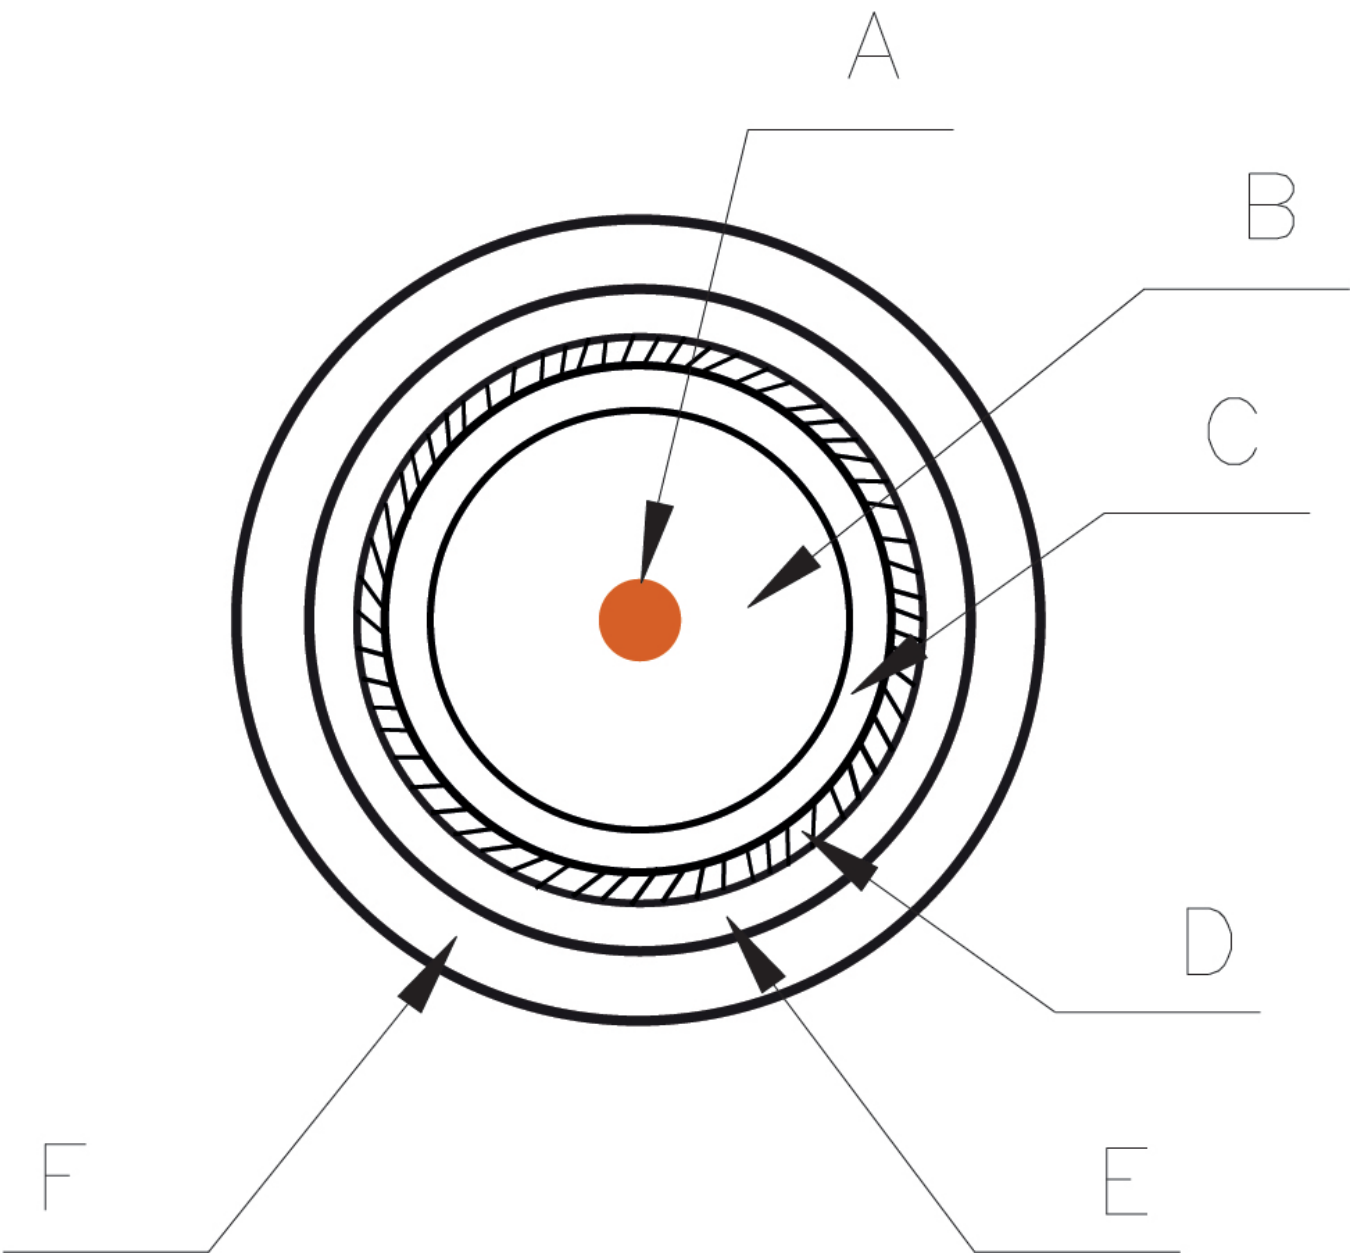

Specyfikacje techniczne : Ref. 414004

Model		SK2003plus
Rodzaj kabla		RG-6
Standard		EN 50117-10-2
Euroklasa		Dca
Euroklasa: Wydzielanie dymu		s2
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek		d2
Euroklasa: Kwasowość		a2
Klasa		A+
Średnica Żyła wewnętrzna	mm	1,02
Tworzywo Żyła wewnętrzna		Miedź (Cu)
Rezyst. Żyła wewnętrzna	Ohm/km	< 22
Średnica Dielektryk	mm	4,6
Tworzywo Dielektryk		Polietylen Ekspandowany (PEE)
Kolor Dielektryk		Pomarańczowy RAL 1007
Folia ekranująca		Aluminium + Poliester
Tworzywo Oplot		Miedź cynowana (CuSn)
Wymiary Oplot: liczba grup (Nc)		24
Wymiary Oplot: liczba drutów w grupie (Ns)		7
Wymiary Oplot: Średnica drutu (Ø)	mm	0,1
Rezyst. Oplot	Ohm/km	< 10,5
Pokrycie Oplot	%	82
Druga folia ekranująca		Tak
Druga folia ekranująca przyklejona do dielektryka		Nie
Żel		Nie
Folia antymigracyjna		Nie
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	6,7
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH, odporny na UV
Min. kąt zgięcia	mm	33,5
Impedancja przenoszenia (5-30MHz)	mΩ /m	< 2,5
Skuteczność ekranowania 1GHz	dB	> 95
Spark Test	Vac	3000
Pojemność	pF/m	54
Impedancja	Ω	75
Prędkość propagacji	%	84
Temperatura pracy	°C	-25 ... 70
Tłumienność 5MHz	dB/m	0,02
Tłumienność 47MHz	dB/m	0,05
Tłumienność 54MHz	dB/m	0,05
Tłumienność 90MHz	dB/m	0,06
Tłumienność 200MHz	dB/m	0,09
Tłumienność 500MHz	dB/m	0,14
Tłumienność 698MHz	dB/m	0,17
Tłumienność 800MHz	dB/m	0,18
Tłumienność 862MHz	dB/m	0,19
Tłumienność 950MHz	dB/m	0,2
Tłumienność 1000MHz	dB/m	0,21
Tłumienność 1220MHz	dB/m	0,23
Tłumienność 1350MHz	dB/m	0,25
Tłumienność 1750MHz	dB/m	0,28
Tłumienność 2050MHz	dB/m	0,3
Tłumienność 2150MHz	dB/m	0,31
Tłumienność 2200MHz	dB/m	0,32
Tłumienność 2300MHz	dB/m	0,32
Tłumienność 2400MHz	dB/m	0,33
Tłumienność 3000MHz	dB/m	0,36
Straty odbiciowe 5MHz	dB	23
Straty odbiciowe 47MHz	dB	23
Straty odbiciowe 54MHz	dB	23
Straty odbiciowe 90MHz	dB	23
Straty odbiciowe 200MHz	dB	23
Straty odbiciowe 500MHz	dB	20
Straty odbiciowe 698MHz	dB	20
Straty odbiciowe 800MHz	dB	20
Straty odbiciowe 862MHz	dB	20
Straty odbiciowe 950MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1000MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1220MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1350MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1750MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2050MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2150MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2200MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2300MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2400MHz	dB	18
Straty odbiciowe 3000MHz	dB	18