Netzteil mit F-Anschlüssen 24 V - 130 mA, 2 Ausgänge



24 V-Netzteil (130 mA) zur Fernspeisung von terrestrischen Mastverstärkern sowie für Verstärker welche in den terrestrsichen Antennen mit BOSS-Technologie bereits integriert sind.

Ref.Nr.	5504
Art.Nr.	NT24F
EAN13	8424450139400

Verpackung	
Karton	1 Stk.
Eimer	109 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	280,00 g
Bruttovolumen	0,50 dm³
Bruttogewicht	280,00 g
Breite	146,00 mm
Höhe	54,00 mm
Tiefe	35,00 mm
Bauteilgewicht	220,00 g

Highlights

- Leistungsstarkes Schaltnetzteil: spart bis zu 40% gegenüber herkömmlichen Netzteilen
- Optisch ansprechendes Design und geringe Größe
- F-Anschlüsse
- Vollautomatisierte Fertigung, unterliegt strengsten Qualitätskontrollen
- Wandmontage mit Schrauben möglich
- Dämpfungsverluste können abhängig von der Anzahl der verwendeten Ausgänge (1 oder 2) variieren

Anwendungsbeispiel

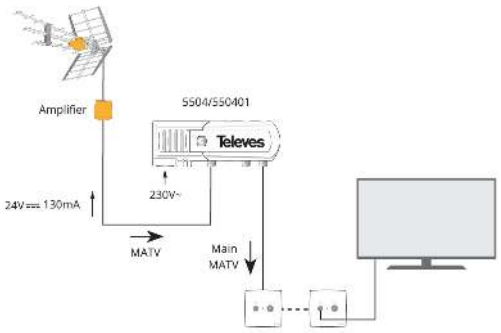
Amplifier
5504/550401
Televes
230V~
24V⎓ 130mA
MATV
Main
MATV

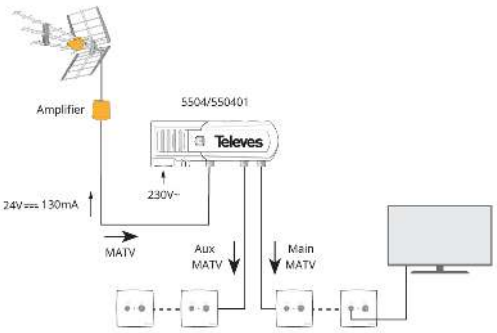
Amplifier
5504/550401
Televes
230V~
24V⎓ 130mA
MATV
Aux
MATV
Main
MATV

Technische Spezifikationen : Ref. 5504

Steckertyp		EU
Ausgange-Anzahl		2
Frequenzbereich	MHz	5 ... 862
Einfügedämpfung: 1 Ausgang	dB	1,5
Einfügedämpfung: 2 Ausgänge	dB	4
Ausgangsspannung	Vdc	24
Max. Ausgangsstrom	mA	130
Eingangsspannung	Vac	207 ... 253
Netzfrequenz		50 Hz / 60 Hz
Max. Stromaufnahme	mA	35
Max. Stromverbrauch	W	4,4
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex (IP)		20