Zasilacze ze złączami typu "F" 24V - 130mA, 2 wyjścia



Zasilacz domowy 24V (130mA), przekazujący zasilanie za pośrednictwem wejściowego kabla koncentrycznego, umożliwiając jednocześnie przejście sygnału TV. Stosowany w instalacjach do zasilania wzmacniaczy masztowych lub systemu BOSS. Wyposażony w rozgałęźnik do generowania dwóch wyjść.

Nr Kat.	5504
Nr log.	NT24F
EAN13	8424450139400

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.
Skrzynka	109 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	280,00 g
Objętość brutto	0,50 dm³
Waga brutto	280,00 g
Szerokość	146,00 mm
Wysokość	54,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	220,00 g

Cechy wyróżniające

- Zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu aż o 40%
- Estetyczny design, małe wymiary
- Złącza "F"
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznym kontrolom jakości
- Przykręcane do ściany
- Straty przejściowe różnią się w zależności od liczby używanych wyjść

Przykład zastosowania

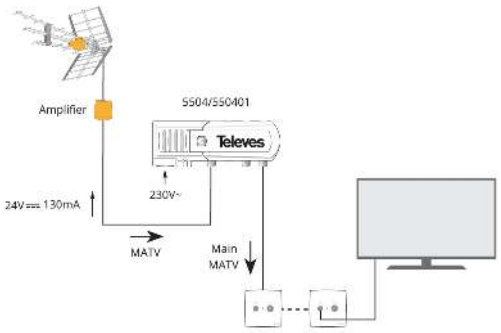
Amplifier
5504/550401
Televes
230V~
24V⎓ 130mA
MATV
Main
MATV

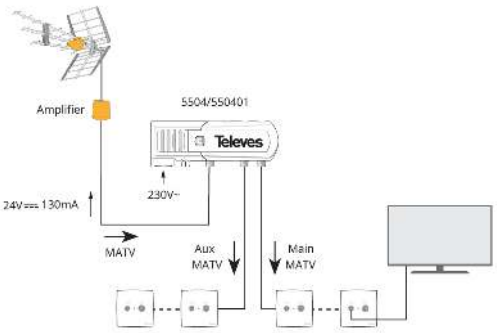
Amplifier
5504/550401
Televes
230V~
24V⎓ 130mA
MATV
Aux
MATV
Main
MATV

Specyfikacje techniczne : Ref. 5504

Typ wtyczki		EU
Liczba wyjść		2
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 862
Straty wtrąceniowe: 1 wyjście	dB	1,5
Straty wtrąceniowe: 2 wyjścia	dB	4
Napięcie wyjściowe	Vdc	24
Maks. prąd wyjściowy	mA	130
Napięcie wejściowe	Vac	207 ... 253
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Maks. prad	mA	35
Zużycie przy maks. mocy	W	4,4
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)		20