Fonte de alimentação "F" 24V - 130mA, 2 saídas



Fonte apartamento de 24V (130mA), que envia alimentação através do cabo coaxial de entrada, permitindo a passagem do sinal de TV. Intercala-se na instalação para alimentar amplificadores de mastro ou um sistema BOSS. Incorpora um repartidor para gerar duas saídas.

Ref.	5504
	NT24F
EAN13	8424450139400

Embalagem	
Caixa	1 uni.
Contentor	109 uni.

Dados físicos	
Peso líquido	280,00 g
Volume bruto	0,50 dm³
Peso bruto	280,00 g
Largura	146,00 mm
Altura	54,00 mm
Profundidade	35,00 mm
Peso do produto principal	220,00 g

Destaca-se por

- Fonte comutada de grande rendimento: poupança de consumo de até um 40%
- Desenho discreto e de tamanho comedido
- Conectores "F"
- Fabrico completamente automatizado e submetido a rigorosos controlos de qualidade
- Aparafusável em parede
- As perdas de passagem variam caso se utilizem 1 ou as 2 saídas

Exemplo de aplicação

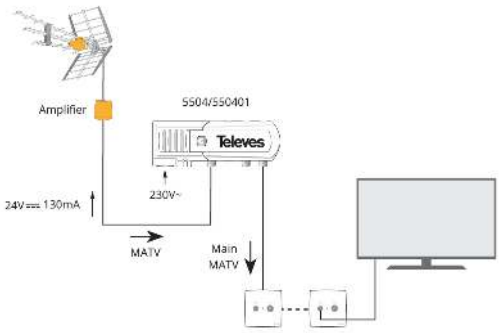
Amplifier
5504/550401
Televes
230V~
24V⎓ 130mA
MATV
Main
MATV

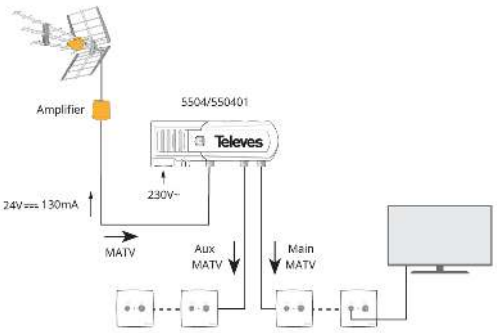
Amplifier
5504/550401
Televes
230V~
24V⎓ 130mA
MATV
Aux
MATV
Main
MATV

Especificações técnicas : Ref. 5504

Tipo de plugue		EU
Numero de saidas		2
Margem de frequências	MHz	5 ... 862
Perdas inserção: 1 saída	dB	1,5
Perdas inserção: 2 saídas	dB	4
Tensão de saída	Vdc	24
Max. corrente de saída	mA	130
Tensão de entrada	Vac	207 ... 253
Frequencia da rede		50 Hz / 60 Hz
Corrente máxima	mA	35
Consumo potência máx.	W	4,4
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção (IP)		20