


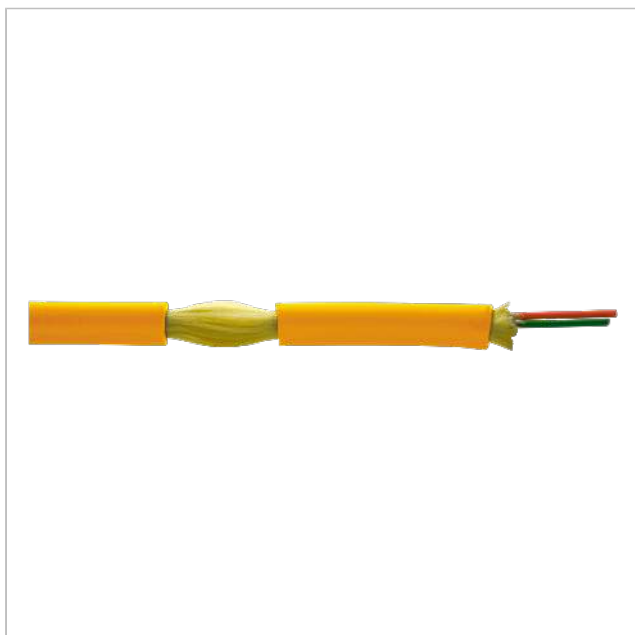

Câble FK2 monomode 2 fibres, Euroclasse Dca et LSFH, d'intérieur

Câble de 2 fibres et gaine LSFH pour installation en intérieur. Chaque fibre est recouverte d'une gaine LSFH de couleur différente, ceci afin d'améliorer son organisation et de faciliter l'identification.

Réf.	231901
Réf. Logique	OSK2I-300
EAN13	8424450153307

Autres caractéristiques

Couleur	Orange
Longueur	300,00 m

Emballage

Bobine	300 m
Boîte	1500 m

Données physiques

Poids net	10,00 g
Volume brut	0,04 dm ³
Poids brut	11,00 g
Largeur	4,00 mm
Hauteur	1.000,00 mm
Profondeur	4,00 mm
Poids du produit principal	10,00 g

Vous aimerez

- Euroclasse Dca-s2,d0,a1
- Faible atténuation
- Intègre des fibres d'aramide, pour renforcer la structure
- Protégée par des fils bloqueurs d'eau, offrant une grande protection contre l'humidité

- Type de fibre 9/125, ITU-T G.657.A2
- Diamètre de gaine de recouvrement de la fibre: 900µm
- Gaine LSFH, couleur orange

Caractéristiques techniques : Ref. 231901

Euroclasse		Dca
Euroclasse: Production de fumée		s2
Euroclasse: Gouttelettes enflammées		d0
Euroclasse: Acidité		a1
Type de fibre		Monomode (ITU-T-G.657A2)
Diamètre ame de fibre	µm	9
Diamètre revêtement de fibre	µm	125
Diamètre de recouvrement de la fibre	µm	250
Structure de câble		Serré
Diamètre de la structure de la fibre	mm	0,9
Diamètre Gaine extérieure	mm	3,5
Matière Gaine extérieure		LSFH
Gèle bloquant		Non
Atténuation 1310nm	dB/km	< 0,4
Atténuation 1490nm	dB/km	< 0,4
Atténuation 1550nm	dB/km	< 0,3
Traction courte	N	500
Élément de renforcement de la structure		Fibres d'aramide
Aplanissement courte (@100mm)	N	500
Rayon de courbure minimal	mm	17,5
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70