


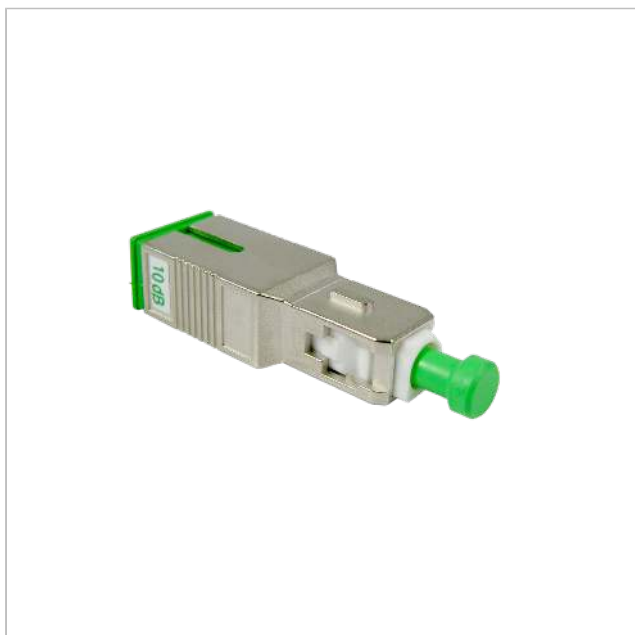

Optisk dämpingsats SC/APC 1270...1650 nm 10dB

10 dB optisk dämpingsats för 1270...1650 nm utrustad med SC/APC-kontakter. Används för att justera nivåerna enligt enhetens gällande dynamiska område

Ref.	236412
	ODG10-SC
EAN13	8424450190463

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	10,00 g
Bruttovolym	0,07 dm ³
Bruttovikt	10,00 g
Bredd	39,00 mm
Höjd	9,00 mm
Djup	13,00 mm
Huvudproduktens vikt	10,00 g

Tekniska specifikationer : Ref. 236412

Attenuation	dB	10
Optical connectors		SC/APC
Connection type		Male/Female
Selectable wavelengths		1310 nm / 1550 nm
Return losses	dB	65
Max. power	mW	500
Max. optical power	dBm	27
Attenuation tolerance	dB	0,5
Operating temperature	°C	-40 ... 75
Colour		Metallic