

Tramo intermedio, Galvanizado en caliente Torre 180

Tramo intermedio de 3 m para la formación de una torre de la serie 180.

Ref.	303101
Ref. Lógica	TMIT180FV
EAN13	8424450152201

Otras características	
Color	Gris
Acabado	Galvanizado en caliente

Embalajes	
Unidad	1 Unidades

Datos físicos	
Imagen con dimensiones	3,00
Peso neto	11.227,00 g
Volumen bruto	53,60 dm³
Peso bruto	11.227,00 g
Anchura	180,00 mm
Altura	3.010,00 mm
Profundidad	165,00 mm
Peso del producto principal	11.227,00 g


Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Facilidad y rapidez en el montaje
- Soldadura robotizada
- Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo)
- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Acabado en color gris

- Tubos principales de 20*2 mm y varillas transversales de 6 mm

Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

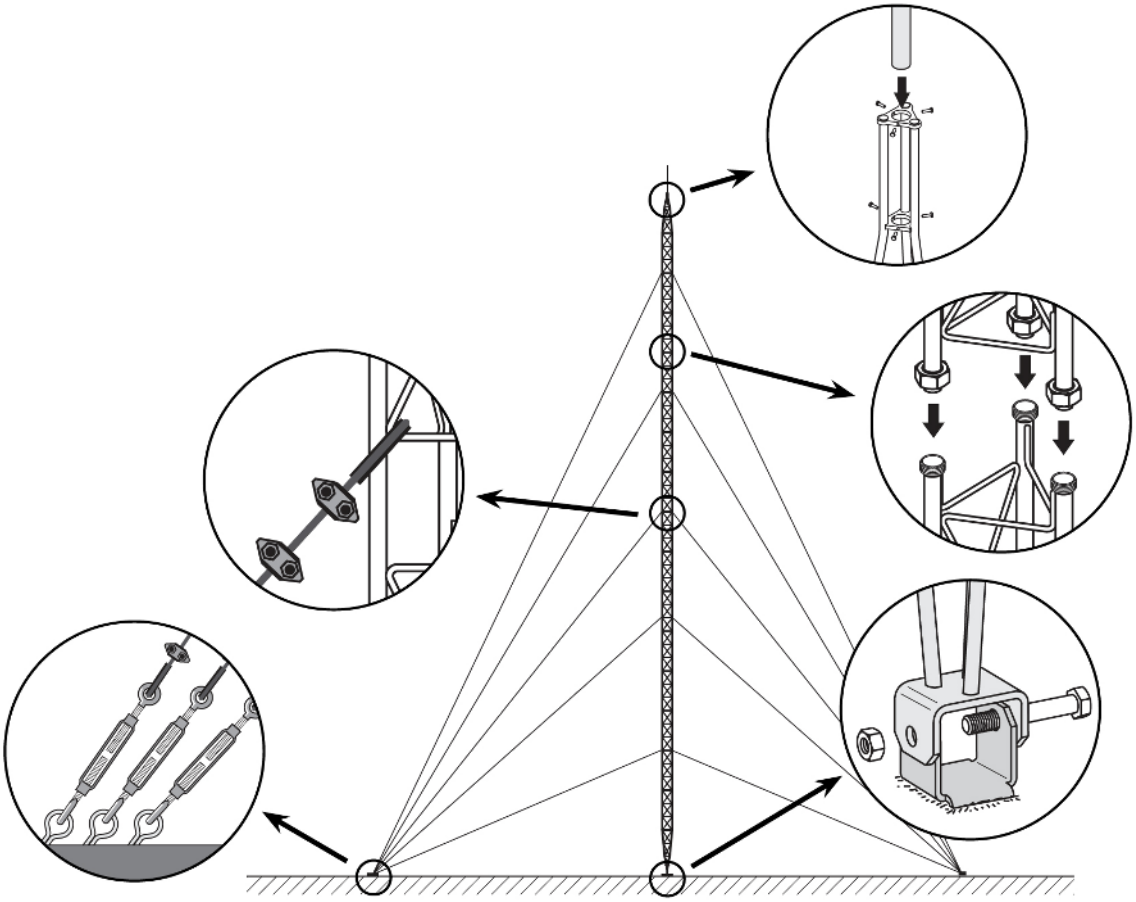

Especificaciones técnicas : Ref. 303101

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,283