

Sekcja środkowa, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 180

Sekcja środkowa o wysokości 3 m do masztu kratownicowego z serii 180.
Sekcja jest pomalowana na biało.

Nr Kat.	303102
EAN13	8424450152409

Inne funkcje	
Kolor	Biały
Rodzaje wykończenia	Cynk + lakierowanie biały

Opakowanie	
Szt.	1 szt.


Dane fizyczne	
Waga netto	11.227,00 g
Objętość brutto	53,60 dm³
Waga brutto	12.900,00 g
Szerokość	180,00 mm
Wysokość	3.010,00 mm
Głębokość	165,00 mm
Główna waga produktu	11.227,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 180: 26,5m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym
- Główne rury o wymiarach 20*2 mm i pręty poprzeczne o średnicy 6 mm

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

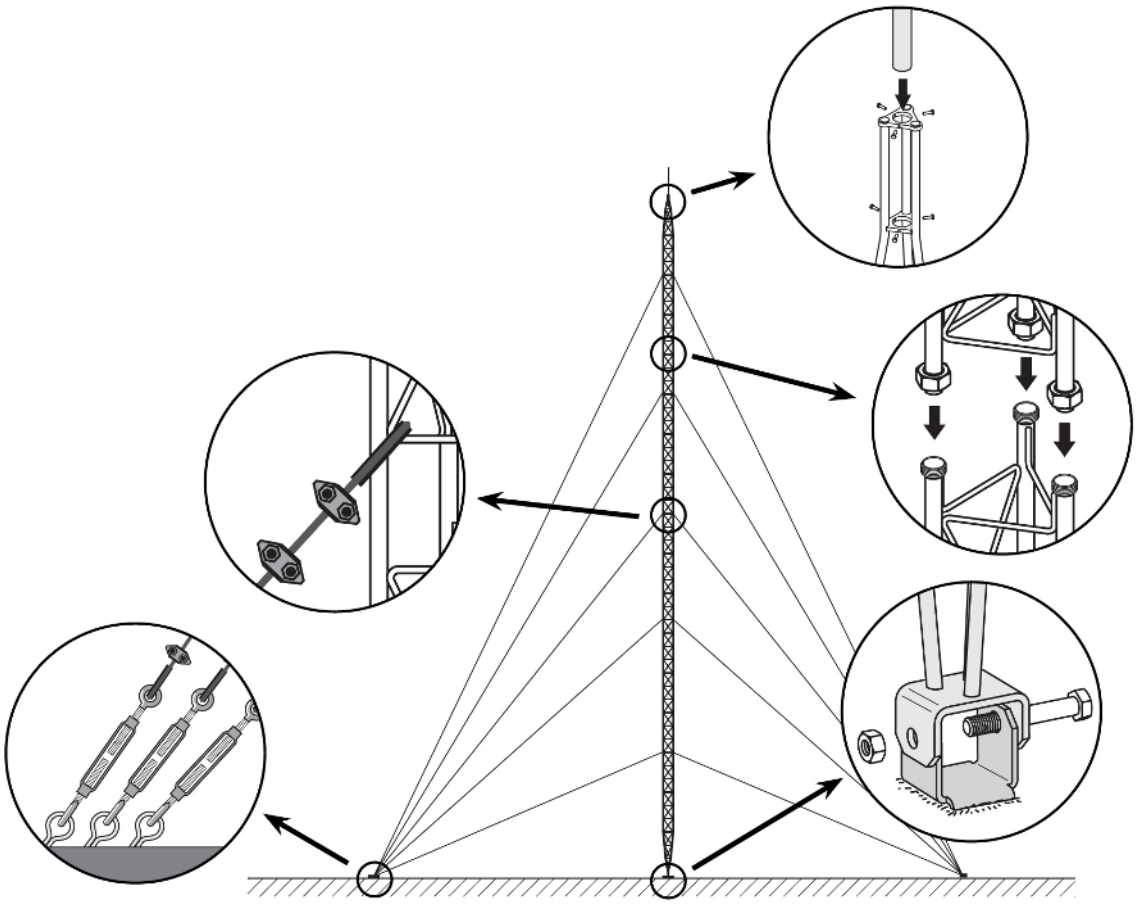

Specyfikacje techniczne : Ref. 303102

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,283