



Sezione superiore, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 360

Sezione superiore di 3 m per la formazione di un traliccio della serie 360.

La sezione è dipinta di colore rosso (RAL 3020).

Art.	308504
Art. Logico	TOBER360FVR
EAN13	8424450169209

Altre caratteristiche	
Colore	Rosso
Finitura	Galvanizzato a caldo

Imballo	
Unità	1 pz.


Dati fisici	
Immagine con dimensioni	3,00
Peso netto	23.000,00 g
Volume lordo	251,00 dm ³
Peso lordo	23.000,00 g
Larghezza	375,00 mm
Altezza	3.010,00 mm
Profondità	325,00 mm
Peso del prodotto principale	19.219,00 g

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 360: 57 m (secondo le condizioni di calcolo)
- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere
- Diametro massimo palo: 52 mm

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

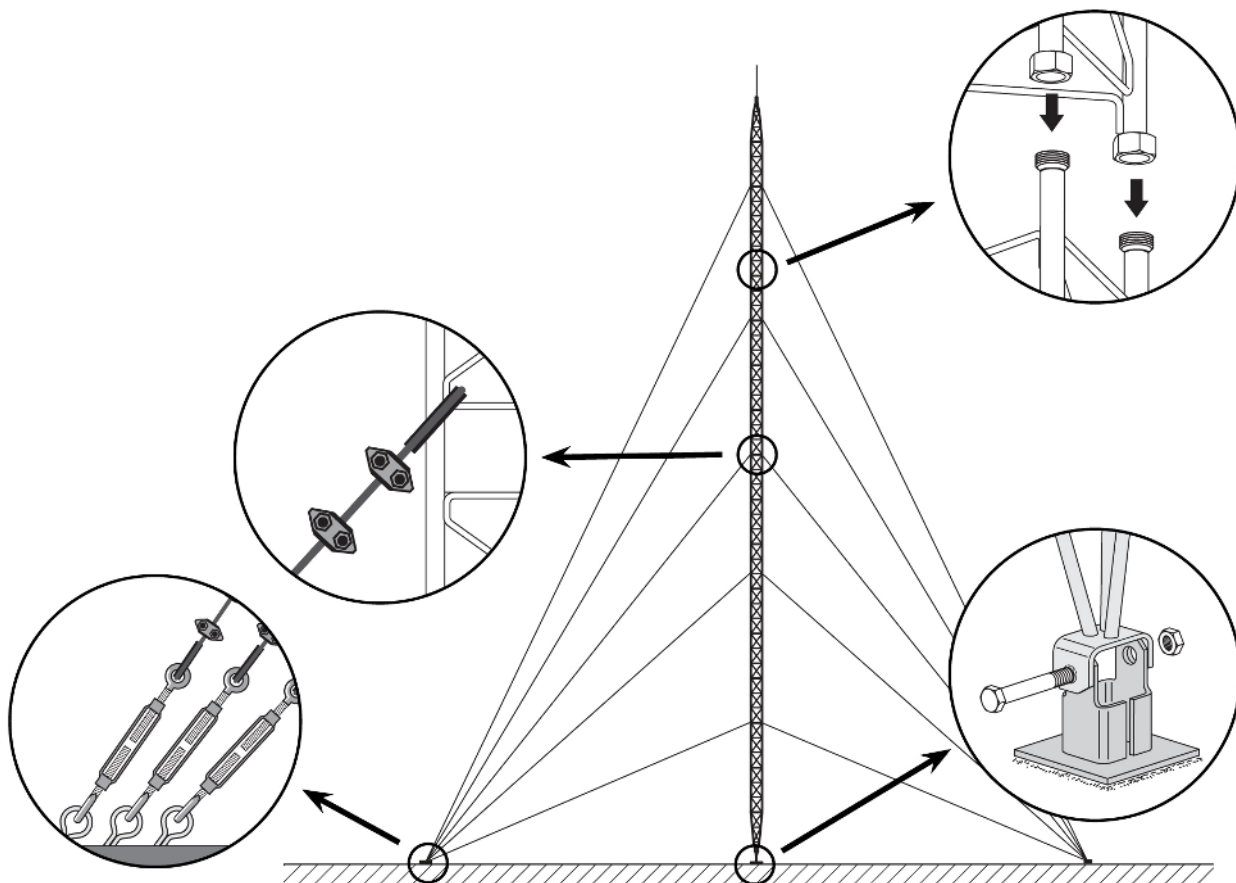

Caratteristiche tecniche : Ref. 308504

Superf. esposta al vento	m²	0,4
--------------------------	----	-----