



Aluminiowa antena satelitarna QSD75

Najlepszy odbiór sygnału

Aluminiowa antena 75x85cm do odbioru sygnału satelitarnego. Seria QSD (Quality Satellite Dish) - wysokiej jakości anteny, poddane rygorystycznym i precyzyjnym testom w celu zapewnienia najlepszej wydajności i odporności.

Nr Kat.	790203
Nr log.	S75QSD-Z
EAN13	8424450146439

Inne funkcje

Kolor	Ceglasty
Zasilacz	Nie zawarty
Sposób dostawy	Opakowanie pojedyncze

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Paleta	4 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	9.300,00 g
Objętość brutto	170,90 dm ³
Waga brutto	12.465,00 g
Szerokość	800,00 mm
Wysokość	920,00 mm
Głębokość	820,00 mm


Cechy wyróżniające

- Aluminiowy, bardzo wytrzymały reflektor Brinell
- Uchwyt na konwerter wykonany z odlewu (zamek), regulowana wysokość
- Uchwyt mocujący zapewnia stabilność zamontowanej anteny


- Wymiary, konstrukcja oraz specyfikacje techniczne anteny są wyrazem maksymalnej precyzji
- Wstępnie zmontowane ramię i uchwyt – krótszy czas instalacji (tylko 4 kroki)
- Bardzo stabilna struktura oraz długa żywotność, dzięki solidnej i wytrzymałej podporze tylnej
- Ramię galwanizowane ogniowo
- System ukrywający kabel
- Aluminiowy reflektor, galwanizowana podpora tylna oraz śruby nierdzewne gwarantują długotrwałe rozwiązanie
- Homologowane przez TÜV Nord (niemiecki urząd certyfikujący)
- Opcja multisatelitarna (4 SAT), do 20° (nr kat. 790901 i 790902)
- Logo Televes

Szczegóły montażu


Dzięki wstępnie zmontowanym elementom, montaż anten z serii QSD składa się z 4 prostych kroków:

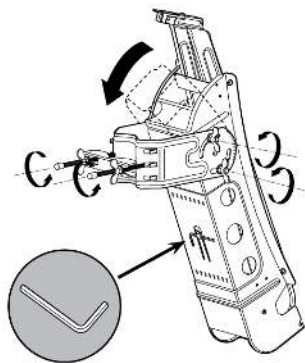


1

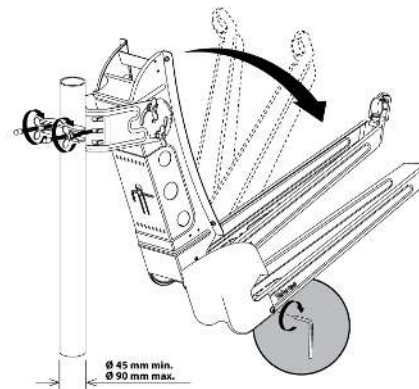


2

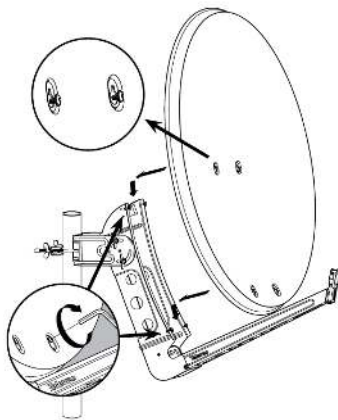


3

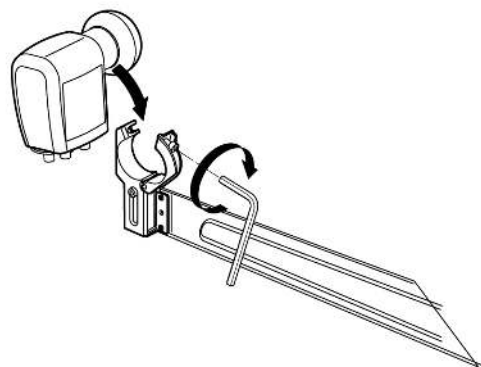

4

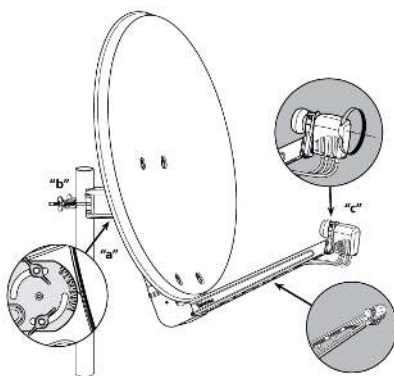

5

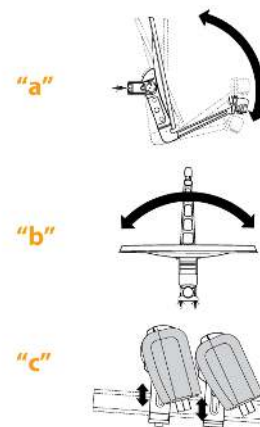

6

Specyfikacje techniczne : Ref. 790203

Zakres częstotliwości	GHz	10,7 ... 12,75
Zysk (11.75GHz)	dBi	38,5
Kąt offsetu	°	27,8
Kąt elewacji	°	10 ... 80
Kąt promieniowania	°	2,3
Tłum. prom. wstecznego		0.6000
Wymiary anteny: Wysokość	mm	850
Wymiary anteny: Szerokość	mm	750
Materiał anteny satelitarnej		Aluminium
Średnica uchwyty do LNB	mm	40
Obciążenie wiatrem (@130Km/h)	N	523,2
Obciążenie wiatrem (@150Km/h)	N	719,4
Średnica masztu	mm	45 ... 90