



## Luminaria CIES Serie E 12LED 39W

Luminaria ecológica de polímero técnico invulnerable en cualquier ambiente

CIES es la primera serie de luminarias fabricada en polímeros técnicos especialmente formulados por Televes, aunando diseño, ingeniería mecánica y la última tecnología electrónica. Estas luminarias presentan un estilo único que, además, ¡es personalizable! Pudiendo escoger entre un gran número de alternativas: diferentes colores de la carcasa, amplio rango de temperatura de color, distintas opciones de ópticas, y mucho más.

CIES es una opción de iluminación ecológica, desde su producción a partir de materiales 100% reciclables, en un proceso que minimiza la huella de carbono, hasta su elevada eficiencia energética y gran durabilidad, que permite reducir la generación de residuos. Por si fuera poco, los materiales son muy ligeros a la vez que resistentes, lo que optimiza todas las tareas de transporte, instalación y mantenimiento que naturalmente van ligadas a una luminaria pública.

Gracias a esta gama de luminarias se aporta una solución novedosa e ideal para los ambientes más agresivos, especialmente para zonas marítimas y costeras.

Por otra parte, la serie E ofrece la posibilidad de incluir un perfil de regulación personalizado y preprogramado, con varios niveles y hasta 5 escalones (disponible en las referencias con dimming). Esto permite regular la intensidad lumínica y la potencia emitida en ciertos rangos

horarios, adaptando el funcionamiento de la luminaria según los hábitos de los usuarios. Con una iluminación flexible, adaptada a cada situación, se logra alcanzar niveles máximos de eficiencia.

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 60060000      |
| EAN13 | 8424450306512 |

## Otras características

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Número de LEDs         | 12             |
| Control de iluminación | No controlable |
| Potencia               | 39,00 W        |

## Embalajes

|      |   |
|------|---|
| Caja | 1 |
|------|---|

## Datos físicos

|               |            |
|---------------|------------|
| Peso neto     | 4.121,00 g |
| Volumen bruto | 23,10 dm³  |
| Peso bruto    | 5.321,00 g |
| Anchura       | 263,00 mm  |
| Altura        | 249,00 mm  |
| Profundidad   | 504,00 mm  |

## Destaca por

- **Resistente en cualquier entorno:** fabricada con materiales inmunes a la corrosión, polímeros técnicos de formulación propia y acero inoxidable
- **Máxima seguridad:** carcasa de polímero técnico (material no conductor) y desconexión eléctrica automática en la apertura. Clase II y SELV
- **Fácil instalación y mantenimiento:** peso ligero y formato manejable con apertura e inmovilización de la tapa superior sin herramientas. Reemplazo in situ rápido de todos los componentes
- **Luminaria ecológica:** producida a partir de materiales 100% reciclables, en un proceso de fabricación que minimiza la huella de carbono. Gracias a esto y a su elevada eficiencia en

funcionamiento, CIES favorece la preservación del medio ambiente y el respeto a la ecología

- **Respalda la calidad del cielo nocturno:** acorde a los requerimientos del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), la luminaria es apta para zonas de especial protección contra contaminación lumínica (emisión de flujo al hemisferio superior < 0,1%)
- **100 % made in Televes:** tecnología diseñada y fabricada en nuestras instalaciones de vanguardia, garantizando un total control, con exigentes seguimientos de calidad, sobre cada una de las fases de producción

## Descubre

Nuestras gamas de luminarias contemplan un amplio rango de potencias y número de leds, además de ser personalizables en los tipos de control de iluminación, temperaturas de color, ópticas y su distribución lumínica, y acabados. **Puedes configurar tu producto según estos parámetros, y pedirlo mediante su referencia numérica o lógica**, de la siguiente forma:

### Elegir la luminaria por la referencia numérica:

Es un código numérico compuesto por 14 dígitos:

- Los 6 primeros dígitos forman un código que depende de la Serie de la luminaria, el número de LEDs y la potencia
- Los siguientes 8 dígitos permiten elegir los parámetros configurables de la luminaria: control de iluminación, temperatura de color, tipo óptica y acabado

| Ref madre     |                           | Dimming   |             | Tª color  |          | Óptica    |        | Color Chasis |               |
|---------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|
| <b>631703</b> | Urban Alameda E 24LED 53W | <b>00</b> | Sin Dimming | <b>18</b> | PC Ámbar | <b>02</b> | SP     | <b>02</b>    | Negro         |
| <b>631713</b> | Urban Alameda E 24LED 39W | <b>01</b> | Dimming     | <b>22</b> | 2200K    | <b>11</b> | D90    | <b>xx</b>    | Personalizado |
|               |                           |           |             | <b>27</b> | 2700K    | <b>17</b> | T2-C90 |              |               |
|               |                           |           |             | <b>30</b> | 3000K    | <b>18</b> | T3-B90 |              |               |
|               |                           |           |             | <b>40</b> | 4000K    |           |        |              |               |

### Elegir la luminaria por la referencia lógica:

Es un código alfanumérico compuesto por una cantidad ilimitada de caracteres, que describen las

características de la luminaria mediante abreviaturas lógicas, para facilitar su interpretación. Se divide en 2 grupos de caracteres, separados por un guion:

- En el primer grupo se especifica: la serie de la luminaria, el número de leds, la temperatura de color, y el control de iluminación
- En el segundo grupo se especifica: el tipo de óptica, el acabado y la potencia

Un ejemplo de referencia lógica: UA2418D-D90BL53


- **UA** – *Urban Alameda*
- **24** – *24 LEDs*
- **18** – *Temperatura de color: PC Ámbar*
- **D** – *Incluye dimming*
- **D90** – *Óptica D90*
- **BL** – *Color Negro*
- **53** – *53W de Potencia*

| Gama y N° LEDs |                              | Tª color  |                 | Dimming  |                    | Óptica        | Color Chasis |                      | Potencia  |            |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|------------|
| <b>UA24</b>    | <i>Urban Alameda E 24LED</i> | <b>18</b> | <i>PC Ámbar</i> | (vacío)  | <i>Sin Dimming</i> | <b>SP</b>     | <b>BL</b>    | <i>Negro</i>         | <b>53</b> | <i>53W</i> |
|                |                              | <b>22</b> | <i>2200K</i>    | <b>D</b> | <i>Dimming</i>     | <b>D90</b>    | <b>xx</b>    | <i>Personalizado</i> | <b>39</b> | <i>39W</i> |
|                |                              | <b>27</b> | <i>2700K</i>    |          |                    | <b>T2-C90</b> |              |                      |           |            |
|                |                              | <b>30</b> | <i>3000K</i>    |          |                    | <b>T3-B90</b> |              |                      |           |            |
|                |                              | <b>40</b> | <i>4000K</i>    |          |                    |               |              |                      |           |            |

## Documentación gráfica



### Distribución lumínica

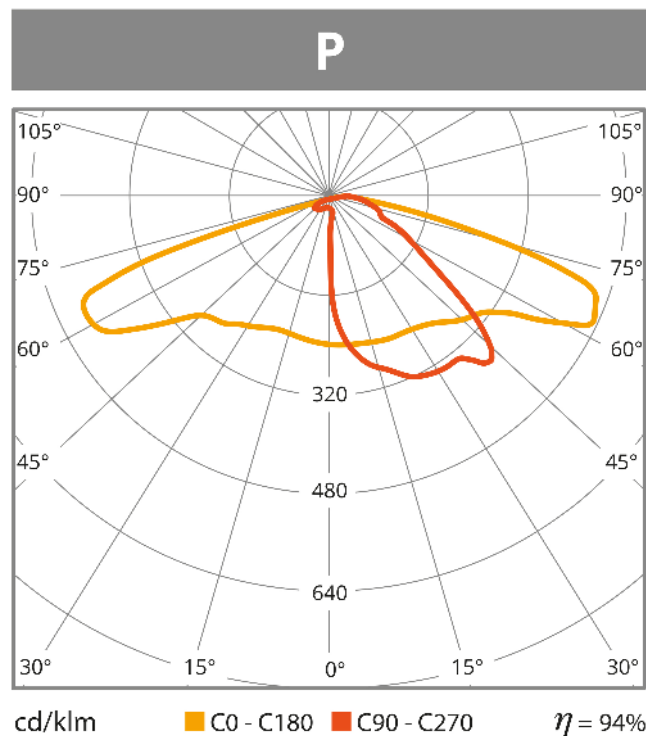

**Distribución lumínica**

**Distribución lumínica**

**Distribución lumínica**

**Distribución lumínica**

**Distribución lumínica**

**Distribución lumínica**

## Características

### Una luminaria con personalidad única

Combina diseño, ingeniería y vanguardia



CIES presenta un diseño ligeramente ondeado, que evoca las mareas del ambiente que envuelve el Parque natural de las Islas Atlánticas de Galicia. Nativa de un entorno marítimo e isleño, CIES se distingue por su excelente comportamiento en condiciones climáticas extremas.

Su diseño inspirado en el archipiélago gallego se manifiesta en el contraste de la resistencia y dureza de sus materiales, frente a la ligereza y suavidad de su estilo, como las dunas de arena fina que armonizan con la robustez de las islas.

## **Invulnerable en cualquier ambiente**

Diseñada para durar



CIES está fabricada con materiales inmunes a la corrosión: polímeros técnicos de formulación propia y acero inoxidable. Evitando el uso de metales combinados, se anula completamente la posibilidad del par galvánico, asegurando así una larga vida a la luminaria.

Su carcasa de polímero técnico estabilizado contra radiaciones UV, es antivandálica, soportando impactos de nivel IK10.

CIES es la luminaria ideal para zonas marítimas, ya que es especialmente resistente a la exposición a ambientes climatológicos adversos con altos niveles de humedad y/o salinidad.

## **Un mundo de posibilidades**

Estilo personalizable para cada situación



Cada situación requiere de unas características determinadas de iluminación, por ello nuestras luminarias ofrecen múltiples alternativas para satisfacer las necesidades de cada contexto:

- Amplia selección de temperaturas de color de gran homogeneidad (SDCM<3): PC Ámbar, 2.200, 2.700, 3.000, 4.000°K
- Disponibles 7 tipos de ópticas diferentes para conseguir una iluminación adaptada a cualquier entorno: P, ME, T2, T3, T4, APZ y SCL

- Variedad de acabados en cualquier color de la gama RAL
- CRI>70 y disponibles bajo pedido CRI>80 y CRI>90

Y si no encuentras lo que buscas, disponemos de aún más opciones bajo demanda. Estaremos encantados de estudiar tu proyecto de forma personalizada y sin compromiso. Contacta con nosotros y te ayudaremos a escoger la iluminación perfecta.

## Impecable gestión térmica

Materiales y diseño que favorece la disipación



La luminaria CIES cuenta con un sistema de refrigeración pasivo de la fuente de luz. Mediante los disipadores de termopolímero de diseño propio e innovador y de alta calidad, se garantiza una elevada conductividad térmica, con lo que se obtiene una gran estabilidad de la temperatura.

Además, la cavidad de la electrónica es independiente de los módulos LEDs, lo que evita la transferencia de calor entre ambos puntos.

Gracias a la protección térmica de la electrónica, se logra maximizar la vida útil de la luminaria (L90B10 > 100.000h a 25°C) y se mejora su eficiencia (hasta 160 lm/W).

## Sencillez en instalación y mantenimiento

Reemplazo in situ y sin herramientas



CIES cuenta con un diseño ideado para simplificar al máximo las tareas de instalación y mantenimiento. Desde su peso ligero y formato manejable, hasta su sistema de apertura e inmovilización de la tapa sin necesidad de herramientas, facilitando el reemplazo in situ de cualquiera de sus componentes.

Por si fuera poco, la luminaria dispone de un sistema de auto-lavado gracias a las ranuras situadas en la parte superior la misma, favoreciendo su limpieza y evitando una posible degradación por acumulación de suciedad.

## Iluminación sostenible y ecológica

Respalda la calidad del cielo nocturno



Inspirada en un espacio natural protegido, CIES favorece la preservación del medio ambiente y respeta la ecología y la calidad del cielo nocturno. Acorda a los requerimientos del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), CIES es apta para zonas de especial protección contra la contaminación lumínica, con una emisión de luz al hemisferio superior inferior al 0,1%, emitiendo un flujo luminoso adecuado, dirigido únicamente hacia las zonas de interés.

## Respetuosa con el medioambiente bajo las 3 R

Reducir, reutilizar y reciclar



Con el objetivo de disminuir el deterioro ambiental y cuidar de nuestro planeta, nos responsabilizamos a contribuir siguiendo la regla de las 3 R:

- Reducir: Nuestro proceso de fabricación reduce un 50% la huella de carbono generada, en comparación con las equivalentes en aluminio
- Reutilizar: La luminaria puede prevalecer en la infraestructura, gracias a la sustitución del módulo LED y driver de manera sostenible, respaldando la economía circular
- Reciclar: La luminaria está compuesta de materiales 100% reciclables

## 100% Seguridad eléctrica

Máxima protección




Esta luminaria cuenta con los mejores niveles de protección eléctrica: su Clase II garantiza la seguridad sin necesidad de conexión a tierra gracias al doble aislamiento de los componentes. Por otro lado, el certificado SELV garantiza un voltaje de salida menor a 60V, minimizando el riesgo de electrocución en caso de fallo del sistema. Además, su driver, grupo óptico y conexiones IP68 ofrecen una protección integral a todos los elementos ópticos y electrónicos contra el ingreso de agua y polvo, eliminando cualquier efecto provocado por agentes externos.

Por último, la carcasa fabricada en polímero técnico (material no conductor), elimina completamente la posibilidad de electrocución en caso de contacto con la luminaria.

## Control y conectividad

Gama de luminarias con driver programable

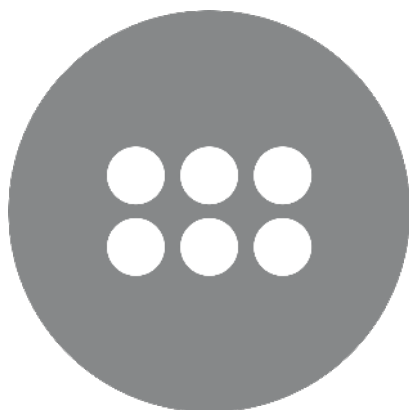

La serie E incorpora drivers con protocolo de comunicación 1-10V, permitiendo la regulación del flujo luminoso entre el 1 y el 100% mediante la variación de voltaje de la señal de entrada de 1 a 10V. Las luminarias de la serie E incluyen opciones con un perfil de regulación preprogramado, con varios niveles y hasta 5 escalones (en las referencias con dimming), para ajustar la intensidad lumínica y la potencia emitida en ciertos horarios, adaptando el funcionamiento de la luminaria a los hábitos de los usuarios.

## Garantía de calidad Televés

Con la experiencia de un fabricante europeo con más de 60 años de historia





Nuestras instalaciones de vanguardia constan de todos los medios para garantizar una luminaria de calidad y fiable, destacando una trazabilidad precisa y una verificación rigurosa de todos los procesos. Esto es posible gracias a una avanzada metodología de diseño de producto bajo simulación y fabricación propia en líneas robotizadas, en colaboración con proveedores nacionales y de proximidad.

## Detalles de montaje/configuración

---

Montaje rápido y sencillo mediante un accesorio único para posición vertical y horizontal de gran resistencia y durabilidad, fabricado en polímero técnico con una formulación específica. La gradación de la luminaria se puede ajustar hasta 30°. Además es adaptable a báculos, columnas y brazos de Ø 42 a 60 mm, y están disponibles adaptadores para otros diámetros de tubo.

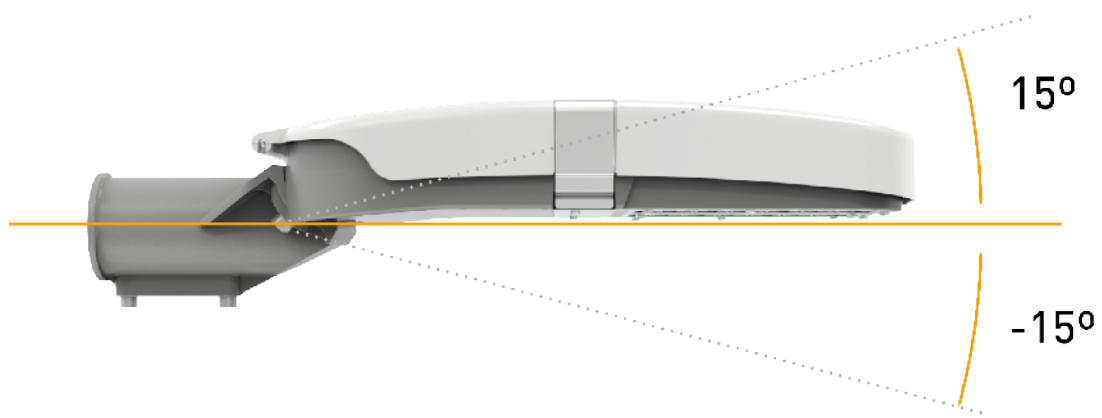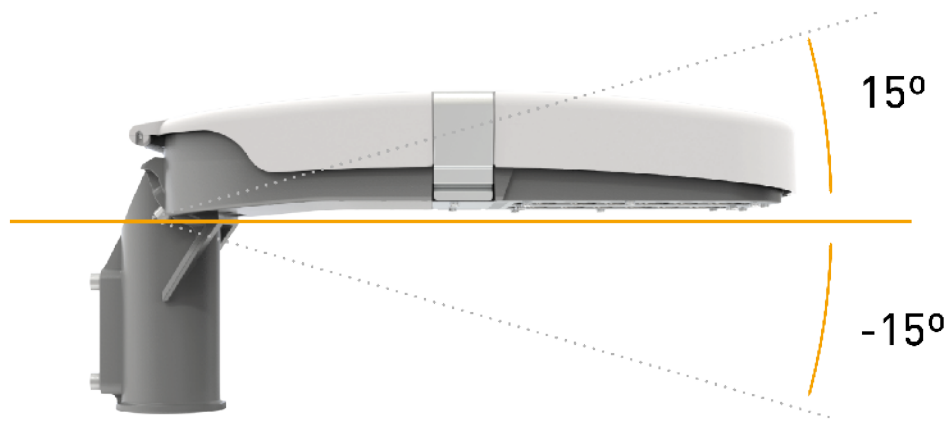

Indicación de los ángulos de inclinación para una rápida calibración facilitando la instalación.



Apertura por la parte superior sin herramientas para acceder a los componentes electrónicos y módulo LED. Desconexión eléctrica en la apertura para minimizar el riesgo de electrocución.



## Especificaciones técnicas : Ref. 60060000

|                                                          |      |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de leds                                           |      | 12                                                                                           |
| Potencia                                                 | W    | 39                                                                                           |
| Dimming preprogramado                                    |      | No                                                                                           |
| Interfaz de control                                      |      | ON/OFF                                                                                       |
| Opciones de tipo de ópticas                              |      |                                                                                              |
| Tipo de lente                                            |      | P      T2      T3      ME      APZ      SCL      T4                                          |
| Opciones de temperatura de color                         |      | Lente PC      Lente PC      Lente PC      Lente PC      Lente PC      Lente PC      Lente PC |
| Flujo luminoso                                           | lm   | 2200K      2700K      3000K      4000K      PC Ámbar                                         |
| Eficiencia luminica                                      | lm/W | 4426,5      4871,1      5382      5577      2281,5                                           |
| Intensidad del LED                                       | mA   | 113,5      124,9      138      143      58,5                                                 |
| Duración                                                 | h    | 500      500      500      500      1000                                                     |
| Vida útil                                                |      | 100000                                                                                       |
| Flujo luminoso constante (CLO)                           |      | L90B10                                                                                       |
| Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM) |      | No                                                                                           |
| Índice de reproducción cromática (IRC)                   |      | < 3                                                                                          |
| Marcado CE                                               |      | 70                                                                                           |
| Certificado ENEC                                         |      | Si                                                                                           |
| Clase protección IEC                                     |      | No                                                                                           |
| Conforme con EU/Rohs                                     |      | Clase II                                                                                     |
| Grado IK (bloque óptico)                                 |      | Si                                                                                           |
| Grado IK (luminaria completa)                            |      | 10                                                                                           |
| Grado IP (bloque óptico)                                 |      | 10                                                                                           |
| Grado IP (luminaria completa)                            |      | 66                                                                                           |
| Color                                                    |      | 66                                                                                           |
| Material                                                 |      | Blanco/Gris                                                                                  |
| Material de la cubierta                                  |      | Polímero técnico                                                                             |
| Material fijación                                        |      | Sin cubierta                                                                                 |
| Diámetro del poste Max                                   | mm   | Polímero técnico                                                                             |
| Diámetro del poste Min                                   | mm   | 60                                                                                           |
| Tipo de montaje                                          |      | 42                                                                                           |
| Superficie enfrentada al viento                          | m²   | Entrada superior / lateral                                                                   |
| Número de módulos LED                                    |      | 0,1151                                                                                       |
| Factor de potencia mínimo                                |      | 1                                                                                            |
| Tipo de fuente de luz                                    |      | 0.9500                                                                                       |
| Fuente de luz sustituible                                |      | LED                                                                                          |
| Cable                                                    |      | Si                                                                                           |
| Tolerancia consumo energía                               | %    | Si                                                                                           |
| Tolerancia flujo lumínico                                | %    | 5                                                                                            |
| Conexión eléctrica                                       |      | 8                                                                                            |
| Corriente de arranque                                    | A    | Conector estanco de 3 polos                                                                  |
| Voltaje de entrada Max                                   | Vac  | 26                                                                                           |
| Voltaje de entrada Min                                   | Vac  | 240                                                                                          |
| Frecuencia de red                                        |      | 220                                                                                          |
| Temperatura de funcionamiento Máx.                       | °C   | 50 Hz                                                                                        |
| Temperatura de funcionamiento Mín.                       | °C   | 40                                                                                           |
|                                                          |      | -35                                                                                          |