


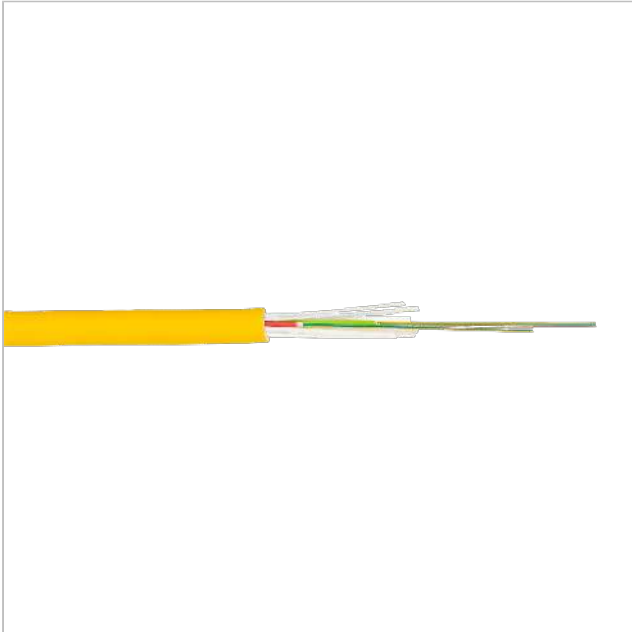

Multi-Glasfaserkabel FK8 Single-Mode 8 Fasern, EU-Brandschutzklasse Cca und UV-beständig LSFH, Innen- /Außenbereich, mit Schutz gegen Nagetiere

8-Faserkabel, jedes mit einer anderen Farbe und UV-beständigem LSFH-Mantel, für die Innen- und Außenverlegung. Das verbessert die Organisation und erleichtert die Identifikation.

Es ist mit einem nagetierresistenten Schutz versehen, bei dem Glasfasergarne direkt in die Ummantelung eingearbeitet sind. Diese wirken als wirksame Abschreckung und verhindern, dass Nagetiere das Kabel weiter anknabbern, ohne die Faser zu beschädigen. Gegenüber metallischen Schutzvorrichtungen bietet diese Lösung mehrere Vorteile. Da es sich um ein nichtmetallisches Material handelt, rostet es nicht und bietet eine höhere Beständigkeit gegen die durch Korrosion verursachte Degradation. Zudem handelt es sich um einen dielektrischen Schutz, der die Übertragung elektrischer Energie verhindert und so die damit verbundenen Probleme vermeidet. Darüber hinaus ist das Material leichter, wodurch das Gewicht beim Transport und bei der Installation erheblich reduziert wird. Im Gegensatz zu chemischen Nagetierschutzmitteln erzeugt es im Brandfall keinen Rauch. Die Glasfasergarne dienen zudem als strukturelle Verstärkung und bieten eine hohe Zugfestigkeit bei der Installation. Enthält in jedem Mikromodul ein wasserblockierendes Gel sowie

wasserblockierende Garne in der Kabelstruktur, die eine physische Barriere bilden und die Ausbreitung von Wasser im Kabelinneren verhindern. Dies verhindert Veränderungen des optischen Brechungsindex und vermeidet die Eisbildung in extrem kalten Umgebungen, wodurch Schäden durch das Gefrieren von Feuchtigkeit reduziert werden.

Die Referenz 231824 wird als Meterware geliefert.

Ref.Nr.	231824
Art.Nr.	OSK8-250NGT
EAN13	8424450329429

Andere Eigenschaften

Farbe	Orange
Länge	1,00 m

Verpackung

Plastikfolie	1 m
---------------------	-----

Physische Daten

Nettogewicht	48,00 g
Bruttovolumen	0,13 dm³
Bruttogewicht	48,00 g
Breite	8,00 mm
Höhe	100,00 mm
Tiefe	8,00 mm
Bauteilgewicht	48,00 g

Highlights

- EU-Brandschutzklasse Cca-s2,d2,a1
- Niedrige Dämpfung
- Verteilt in Faser-Mikromodulen
- Verbesselter Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit durch wasserabweisendes Gel in jedem


Mikromodul und wasserabweisende Garne in der Kabelstruktur. Das Gel wirkt als physikalische Barriere, verhindert die Ausbreitung von Wasser innerhalb der Mikromodule und schützt die Glasfasern, während die wasserabweisenden Garne Feuchtigkeit aufnehmen und deren Ausbreitung im Kabel begrenzen

- Fasern zum Schutz vor Nagetieren, um Schäden an den Glasfasern durch Nagetierbefall zu verhindern
- Gute Strukturverstärkung durch Glasfaser, wodurch die Zugfestigkeit ohne zentralen Führungsdraht für die Widerstandsfähigkeit erhalten bleibt
- Glasfasertyp 9/125, ITU-T G.657.A2
- UV-beständig LSFH-Mantel, orange

Montagehinweise

DETAILANSICHT DES FASERQUERSCHNITTS

1. LSFH-Außenmantel, UV-beständig
2. Glasfasern als Nagetierschutz
3. Wasserblockierende Garne
4. LSFH-Mikromodul
5. Wasserblockierendes Gel
6. Optische Faser

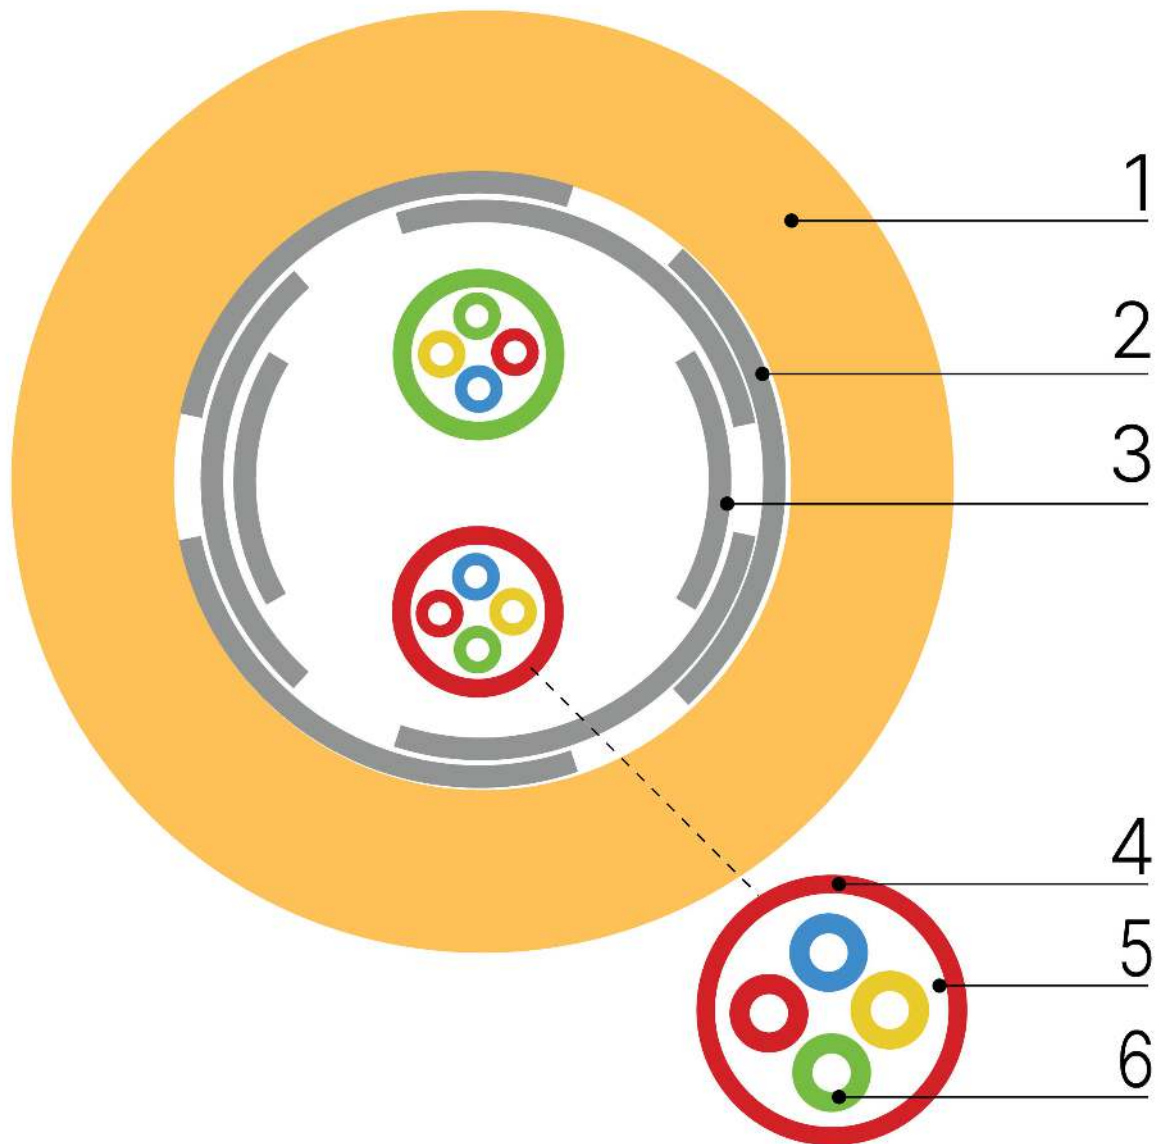

Technische Spezifikationen : Ref. 231824

Euroklasse		Cca
Euroklasse: Rauchentwicklung		s2
Euroklasse: Abtropfen von Partikeln		d2
Euroklasse: Säuregehalt		a1
Faserntypen		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Durchmesser Faserkern	µm	9
Durchmesser Faserverkleidung	µm	125
Hüllendurchmesser an Faser	µm	250
Kabelstruktur		Festader
Faserstruktur Durchmesser	mm	0,85
Durchmesser Außenmantel	mm	7,1
Material Außenmantel		LSFH, UV-beständiger
Gel zum Schutz		Ja
Glasfaserdämpfung: 1310nm	dB/km	< 0,4
Glasfaserdämpfung: 1550nm	dB/km	< 0,3
Lange Zugkraft	N	1000
Festigkeitssteigerung Element		Glasfasern
Nagetier-Schutz		Glasfasern
Kurz Bruch (@100mm)	N	1000
Lange Bruch (@100mm)	N	750
Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit	mm	710
Betriebstemperatur	°C	-40 ... 70