


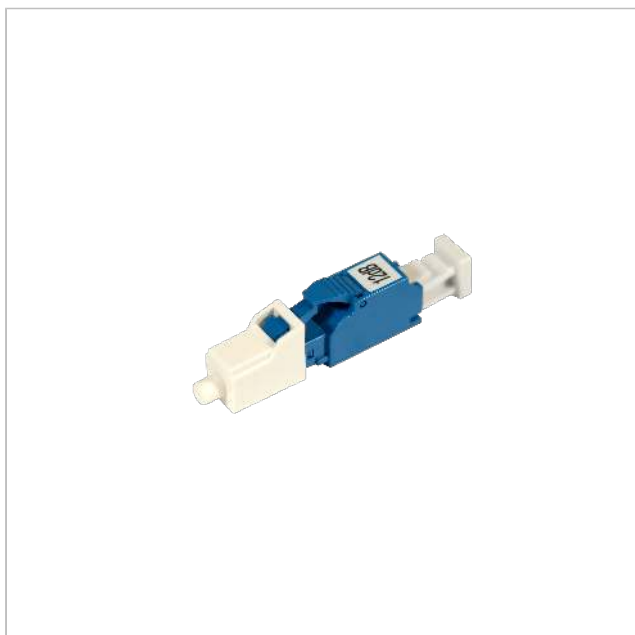

Atenuador Óptico LC/UPC 1270...1650 nm 12 dB

Atenuador óptico de 12 dB en 1270...1650 nm con conexión LC/UPC. Permite ajustar los niveles ópticos de entrada al margen dinámico que poseen los receptores ópticos.

Ref.	236443
Ref. Lógica	ODG12-LCUPC
EAN13	8424450337776

Embalajes

Bolsa	1 Unidades
-------	------------

Datos físicos

Peso neto	20,00 g
Volumen bruto	0,00 dm³
Peso bruto	23,00 g
Anchura	31,00 mm
Altura	12,00 mm
Profundidad	6,00 mm
Peso del producto principal	20,00 g

Especificaciones técnicas : Ref. 236443

Atenuación	dB	12
Conectores ópticos		LC/UPC
Tipo de conexión		Macho/Hembra
Longitud de onda	nm	1270 ... 1650
Pérdidas de retorno	dB	55
Potencia óptica máxima	dBm	27
Tolerancia de atenuación (1310/1490/1550 nm)	dB	0,6
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... 75
Color		Azul